




simon
LIGHT UP EMOTIONS

西蒙电气(中国)有限公司
SIMON ELECTRIC (CHINA) CO., LTD.
办公地址: 上海市闵行区申长路988弄虹桥万科中心1号楼5层
邮编: 201106 电话: 86-21-38555222 传真: 86-21-38555200
<http://www.simon.com.cn> E-mail: market@simon.com.cn


I3SC 01 2020年6月 印 图片提供: shutter stock图片有限公司

Simon|i3_{series}

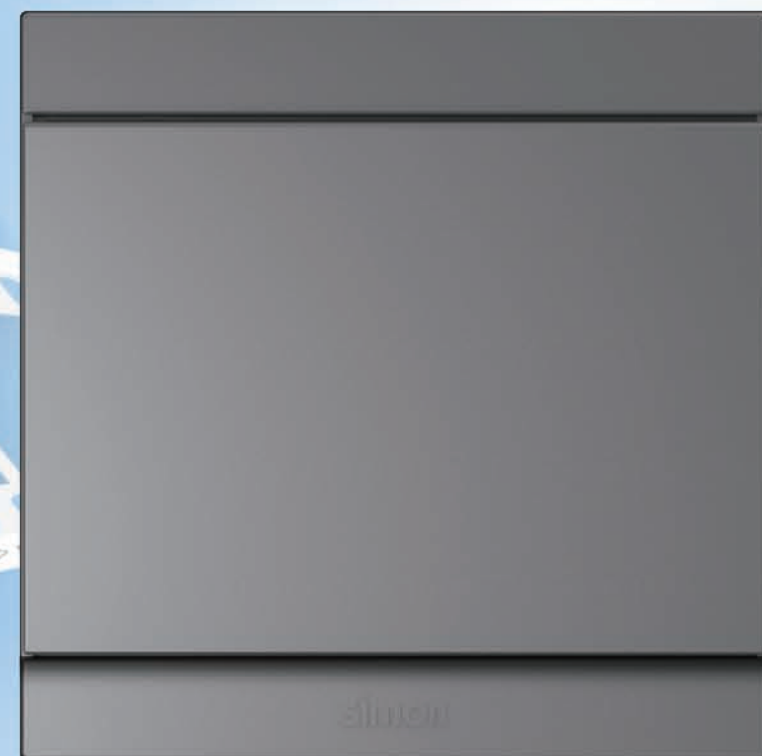

极简美学
时光胶片


simon

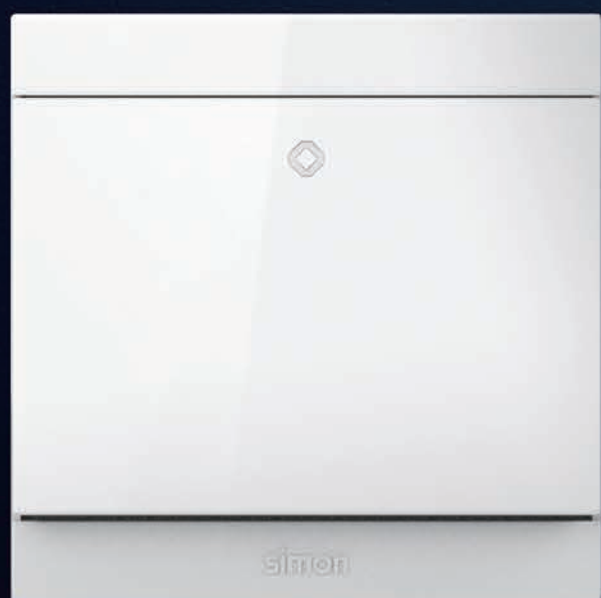

Simon i3 SERIES

喧嚣世界 化繁为简
简约纯净 生活美学
方寸之间，如岁月穿梭
于时光胶片中
点亮简单生活

极简美学
时光胶片

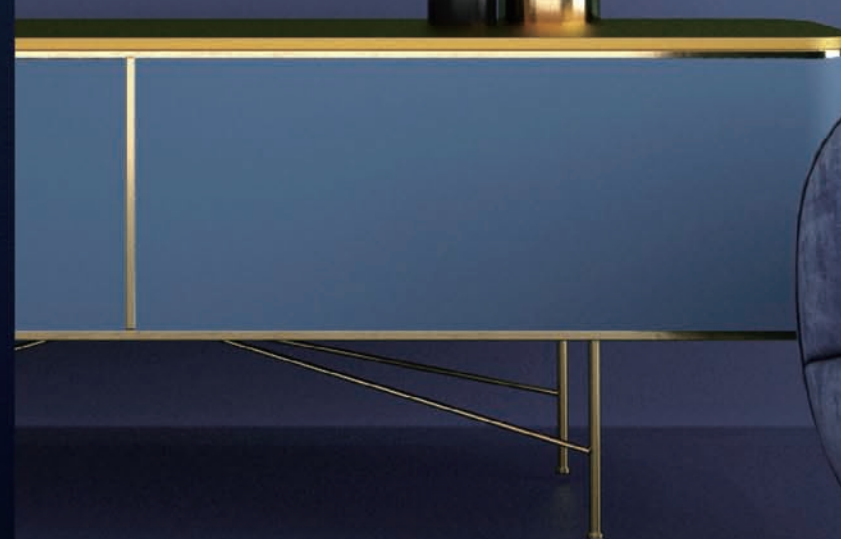

简洁干净的整体线条

把无意义的全部抛弃，让边框从眼前消失
贯通的线条组合，进一步延伸视觉感官。


外观尺寸：86*86mm
翘板尺寸：86*61mm





一体化边框底板设计

无缝隙积尘顾虑

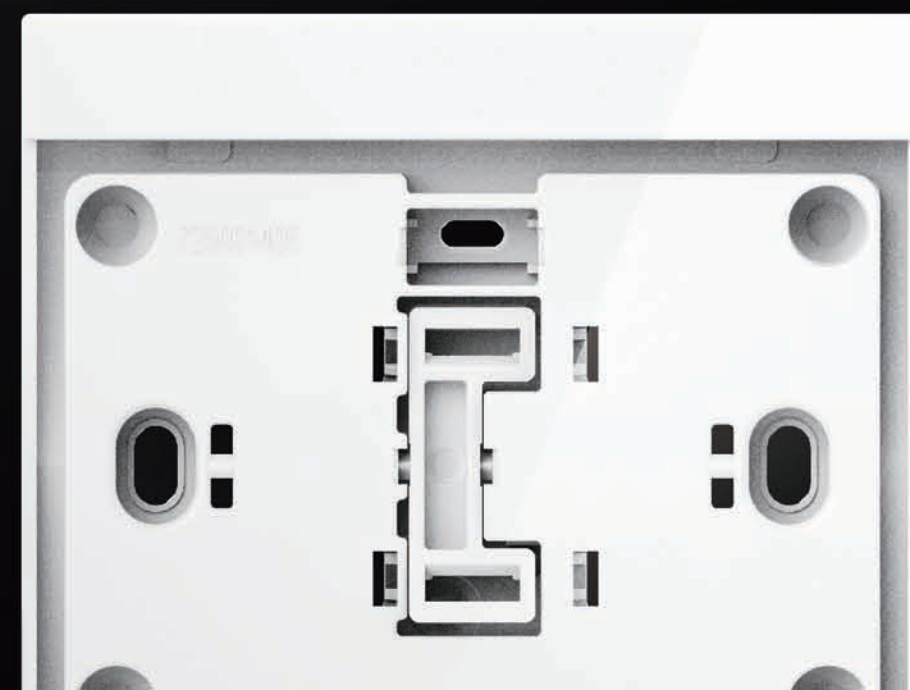

Simon i3 SERIES

浑然一体的连体组合
超越眼前的视觉感官



i3 SERIES全视角直角直边设计，可实现86自由连体搭配，
配套连体限位边框，将视觉的精度无限升华。

*产品适合市场上标准86底盒安装





触享·感肆放

4.5° 开关拨动角度，触控适中，弹指间触享生活，为艺术生活「点赞」。



雪山白



香槟金


二种配色





我想突破的 不仅仅是自己

两孔到三孔的中心距从34mm到40.8mm，放大近7毫米的距离，不断的自我验证，一次次自我突破，只为更具人性化的表达。

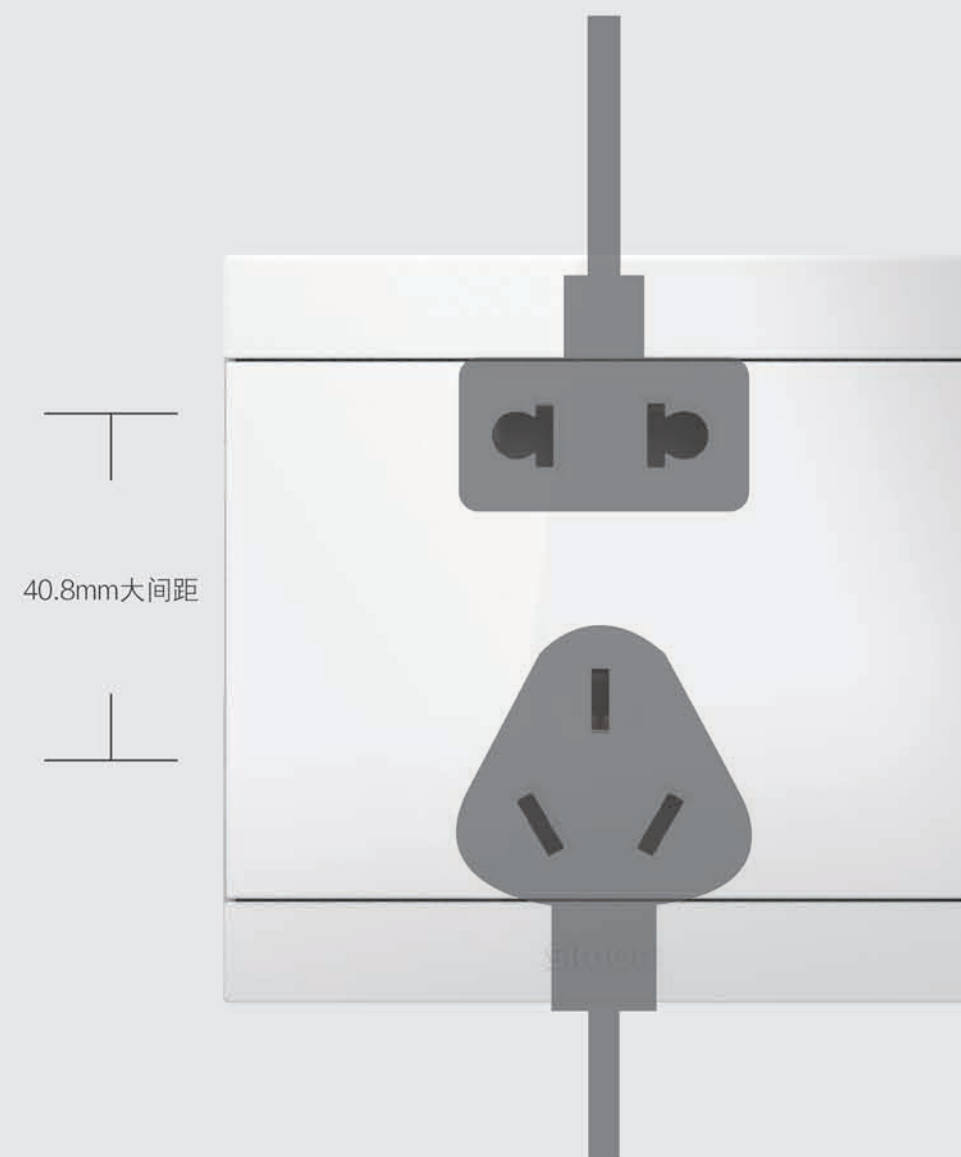

Simon i3 SERIES



通体优质 PC 原料

100°C以下耐热试验不变形，850°C灼热丝试验 20 秒内熄火。



40000 次开关测试

开关使用次数可达 40000 次以上。



银合金触点

保证开关“心脏”安全开断，有效地熄灭电弧。



无滑动翘板机构

分断速度快，有效降低电火花，使用更安全。



优选弹性铜合金载流件

导电力更强，使用寿命更久



10A 电流承载能力

最高可负载 2200W 的电器。

备注：所有数据来源于Simon产品检测中心。



四点位卡爪设计，有效的将开关翘板于底板作固定，限位精准，牢靠耐用。

Simon i3 SERIES



通体优质 PC 原料

100°C以下耐热试验不变形，850°C灼热丝试验 20 秒内熄火。




10000 次插拔测试

在额定电压、额定电流下，插拔次数 $\geq$ 10000 次。



保护门优选 PA66

PA66 抗拉强度接近于屈服强度，冲击强度远高于一般塑料。



>3mm 电气间隙

有效降低电火花，使用更安全。



优选弹性铜合金载流件

导电性更强，使用寿命更久



整体成型载流件

整体成型锡磷青铜载流件，无铆接，无焊接，电流通畅无阻碍；最小载流面积： 2.4 mm^2 。

备注：所有数据来源于Simon产品检测中心。



插座采用鞍型接线方式，能适应软硬两种导线，不损伤导线。

最小可容纳 0.5mm^2 网线。

最大可同时容纳 $1.5\text{mm}^2 + 4\text{mm}^2 + 6\text{mm}^2$ 导线。



单边自锁

拒绝非正常物体插入，精心呵护家人安全

紧致保护门

带来用电安全的同时，让插头插拔更顺畅



四点位备用安装孔位，
可实现在没有底盒的情况下予以固定安装。

适用于：家具/软饰面/木饰面等应用场景



通用开关			
产品图片	产品摘要	雪山白	香槟金
	一位单极开关	311011	311011-44
	一位双控开关	311012	311012-44
	一位单极开关带指示	311011Y	311011Y-44
	一位双控开关带指示	311012Y	311012Y-44
	一位单极开关带LED指示	311013	311013-44
	二位单极开关	311021	311021-44
	二位双控开关	311022	311022-44
	二位单极开关带指示	311021Y	311021Y-44
	二位双控开关带指示	311022Y	311022Y-44
	二位单极开关带LED指示	311023	311023-44
	三位单极开关	311031	311031-44
	三位双控开关	311032	311032-44

通用开关			
产品图片	产品摘要	雪山白	香槟金
	三位单极开关带指示	311031Y	311031Y-44
	三位双控开关带指示	311032Y	311032Y-44
	三位单极开关带LED指示	311033	311033-44
	四位单极开关	311041	311041-44
	四位双控开关	311042	311042-44
	四位单极开关带指示	311041Y	311041Y-44
	四位双控开关带指示	311042Y	311042Y-44
	四位单极开关带LED指示	311043	311043-44
专用开关			
产品图片	产品摘要	雪山白	香槟金
	一位双控换向开关	311026	311026-44
	一位双控换向开关带指示	311026Y	311126Y-44
	二位双控换向开关	311046	311046-44

专用开关			
产品图片	产品摘要	雪山白	香槟金
	二位换向开关带指示	311046Y	311046Y-44
	报警开关	315901	315901-44
	门铃开关(特殊订制)	316301	316301-44
	门铃开关指示(特殊订制)	316301Y	316301Y-44
通用插座			
产品图片	产品摘要	雪山白	香槟金
	二位两极插座	311072	311072-44
	两极带接地插座	311081	311081-44
	两极带接地插座加单极开关	311083	311083-44
	两极加两极带接地插座	311184 311084(大间距)	311184-44 311084-44(大间距)
	两极加两极带接地插座加双控开关	311185 311085(大间距)	311185-44 311085-44(大间距)
	两极加两极带接地插座加单极开关	311186 311086(大间距)	311186-44 311086-44(大间距)
	16A两极带接地插座	311681	311681-44

通用插座			
产品图片	产品摘要	雪山白	香槟金
	16A两极带接地插座加开关	311682	311682-44
	两极加两极带接地插座加二位USB电源（DC5V2.4A,双面）	31E726	31E726-44
	两极加两极带接地插座加一位USB电源(DC5V1A)	31E729	31E729-44
数据及通讯类插座			
产品图片	产品摘要	雪山白	香槟金
	一位音箱插座	315401	315401-44
	二位音箱插座	315402	315402-44
	一位电视插座(直插式)	315111	315111-44
	一位全屏蔽电视插座	315114	315114-44
	一位电话插座	315214	315214-44
	一位信息插座	315218	315218-44
	一位信息插座(六类)	315618	315618-44
	二位电话插座	315224	315224-44
	二位信息插座	315228	315228-44

数据及通讯类插座			
产品图片	产品摘要	雪山白	香槟金
	电话加信息插座	315229	315229-44
	电视电话插座	315301	315301-44
	电视信息插座	315302	315302-44
配件			
产品图片	产品摘要	雪山白	香槟金
	空白盖板	311000	311000-44
	开关防溅面罩	S254	
	插座防溅面罩	S255	
	86型一位底盒	45DH86	
酒店类产品			
产品图片	产品摘要	雪山白	香槟金
	智能按键式中央空调温控器	31E701	31E701-44
	智能按键式地暖温控器（水暖）	31E702	31E702-44
	智能按键式地暖温控器（电暖）	31E703	31E703-44
	智能按键式中央空调温控器（海信日立专用）	31E704	31E704-44
	新风开关（带旁通功能）	31E705	31E705-44



simon

声明：本书所列之产品外观、颜色、参数仅供参考，以公司发出实物为准。
西蒙公司保留随时修改或取消该书资料相关参数并不预先通告的权利。
如有疑问请致电咨询。