

simon
LIGHT UP EMOTIONS

D-LIGHTINGXLSLSC 01 2023年4月 印 图片提供: shutter stock图片有限公司 485200087



D-Lighting系列手册 Catalogue of D-Lighting Series



simon



西蒙电气(中国)有限公司
SIMON ELECTRIC (CHINA) CO., LTD.
办公地址: 上海市闵行区申长路988弄虹桥万科中心1号楼5层
邮编: 201106 电话: 86-21-38555222 传真: 86-21-38555200
<http://www.simon.com.cn> E-mail: market@simon.com.cn

西蒙在世界

西蒙电气由阿尔杜罗·西蒙创始于1916年，最初的工厂位于西班牙加泰罗尼亚州的奥罗特（OLOT）。1972年，西蒙集团总部搬至享有“欧洲之花”美誉的巴塞罗那。

经历百年的发展，西蒙集团目前在中国、俄罗斯、巴西、墨西哥、波兰等国设立了生产基地，销售网络遍及四大洲90多个国家。



阿尔杜罗·西蒙和他的父母, 1900



奥罗特, 1920



4 全球业务覆盖 4 大洲
欧洲 / 亚洲 / 美洲 / 非洲


90 销售网络已经遍布全球
超过 90 个国家和地区

4000 全球超过 4000 名员工在西蒙
为全球客户服务

全球业务模块

西蒙电气专业生产 Simon 品牌开关插座、照明电器、智能控制、低压电气等相关多元化系列产品。

西蒙电气一直致力于产品的不断创新，拥有大量工业知识产权，先后获得了“西班牙皇家杰出企业奖”、“西班牙产品设计大奖”等诸多荣誉。

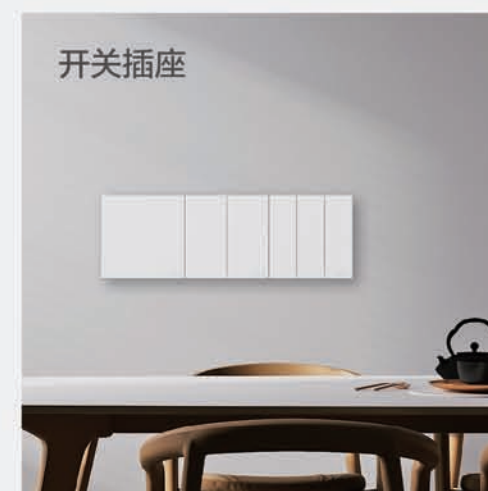

西蒙在中国

西蒙电气(中国)有限公司是西班牙集团在中国设立的外商独资企业。依托西蒙集团的技术支持,组建了适应中国市场需求的研发团队。Simon 产品以其典雅的设计、优选的材料、安全的品质和优质的服务备受客户青睐。西蒙中国拥有完善的营销服务网络,在全国各地设有办事处近 30 个,经分销商近 2000 家,电子商务业务已覆盖各主流电商平台。

西蒙(中国)实施了 ISO 9001: 2015 质量、ISO 14001: 2015 环境和 ISO 45001: 2018 职业健康安全等管理体系,并通过 TUV NORD 的审核认证。




中国海安工厂



西蒙被选为中央电视台总部大楼项目供应商



FLUVIA 成为西蒙集团全球建筑艺术照明的杰出代表

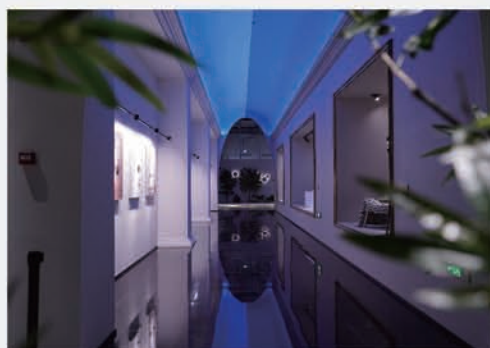


Simon 梦工场 2.0 展厅盛大启幕, 2022

研发与生产制造能力

多年来西蒙电气始终专注研发创新,不断优化设计,持续为用户提供设计精良的优质产品。目前,西蒙中国研发创新中心负责全品类产品研发,累积专利 100 余项,为江苏省科协共建“工程技术研究中心”、中科院上海物理研究所常州中心共建“企业研究院”、海安上海交通大学智能装备研究院共建“自动化钻豹联合实验室”。

在海安,西蒙中国拥有占地超过 100,000 平米的生产基地,并成立了海安基地 CNAS 实验室。具备开关、插座、灯具、暖风机等全品类完整的开发制造检测的一体化全流程生产线。

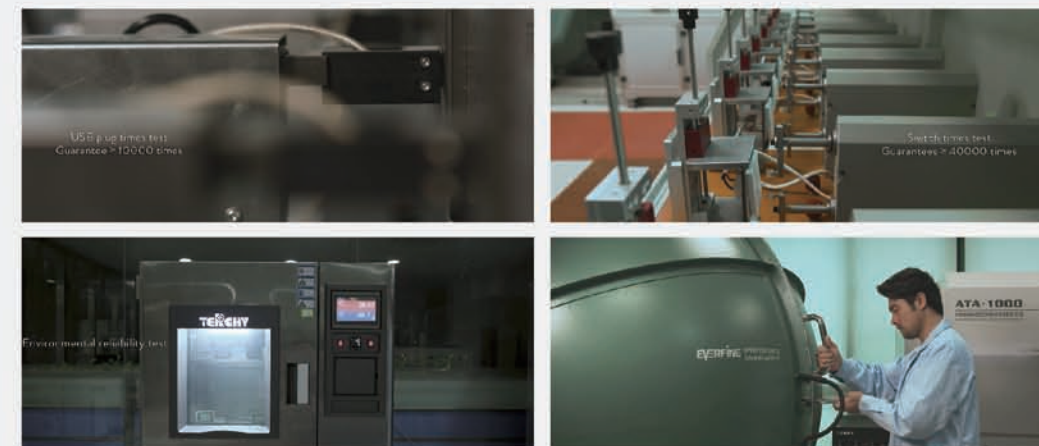

西蒙中国 研发实验室 & 检测中心



西蒙中国 海安生产基地

全球精选案例



马德里礼堂万豪会议中心酒店



马来西亚希尔顿逸林酒店



越南海豚广场



PILMA 旅行用品商店



DKV 总部办公楼



萨塔方纳艺术馆



厦门华润万象城



中国华润大厦



上海 JW 万豪侯爵酒店



Majorel 迈睿中国办公室



华侨城世纪水岸



上海建业里嘉佩乐酒店



上海张江盒空间



云南心霖公社



北京万科大都会




乌镇阿丽拉酒店



上海碧然德办公总部



上海艾迪逊酒店

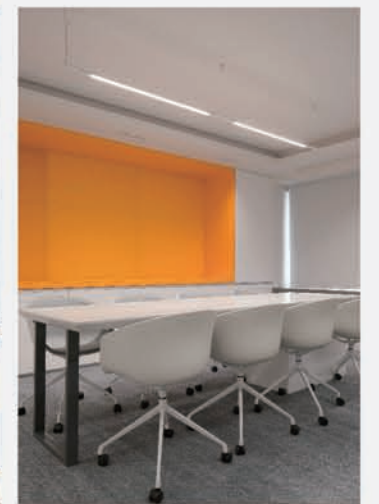

上海旺角大厦

西蒙照明设计服务能力

西蒙拥有专业照明设计团队,提供从概念设计到施工落地阶段全套照明解决方案;
 概念设计阶段,提供灯光概念设计书,包括设计理念、模拟效果、灯具种类选择、控制系统类型等;
 施工图设计阶段,提供布灯图、照度计算书、灯具表、灯具节点图等;
 验收调试阶段,负责照明设计文件交底及现场技术支持服务。



全国服务体系

西蒙电气及授权经销商,承担2年质保,及延长流通质保服务

提供4小时反馈,24小时提供解决方案,48小时解决问题

西蒙提供 Simon 7 × 24h 服务,售后及客服电话: **800 820 5960 / 400 820 5960**

西蒙拥有全国超27个城市级办事处,3000多家经销商网络,可实现全国同步售后服务



境由光生 Space by Lighting

Simon 照明发展史

Simon 照明创始于 1922 年，最初公司名字为 Reflectores Puig，是西班牙早期重要的生产灯具的公司，并在上世纪 40 年代与西班牙劳工部合作，制定了工作场所照明标准。

2010 年，Simon 照明正式成立中国照明研发中心，将西蒙集团成熟的 LED 技术和先进的产品体系成功导入中国市场。

2012 年，Simon 照明江苏 LED 生产基地启用，在广东中山建立了工厂，开发出高端 LED 面板灯、一体式支架、筒射灯、新型家居吸顶灯等 LED 产品，将新一代照明“高效节能、绿色环保、超长寿命”的优势发挥到极致。

Simon 中国相继获得“2013 中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书”“2017 中国质量认证中心 CCC 现场检测实验室资格证书”等。

2013 年起，Simon 照明旗下 FLUVIA 系列 Slim System、Drop、Loop、Mood、Arch、Point、Slim 等产品陆续上市。FLUVIA 是全球建筑艺术照明的杰出代表，多次获得 iF 产品设计奖、红点设计大奖、Plus X Award 奖等国际大奖。

Simon 针对室内“光与光的控制”这个领域，打造智能灯控系统平台、FLUVIA 建筑艺术照明、D-Lighting 装饰照明、ALTA 专业照明、OLOT 通用照明等产品体系，通过产品企划、照明设计、项目落地支持的一体化强大实力，在照明领域持续探索精进。

Simon 照明将持续以多样化的产品、稳健的质量，专业的应用技术和完善的供应服务，为中国客户提供定制化的灯光智能整体解决方案。

Simon | D-Lighting

装饰照明

灯光是营造家居氛围感的神来之笔，灯具本身也可成为空间的一种装饰。
Simon D-Lighting 装饰照明，是赋予家居空间氛围与格调的设计款灯具，每一款产品都经过设计师的匠心设计。

目 录

Simon | D-Lighting
68 Deco

P15

Simon | D-Lighting
Wave

P63

Simon | D-Lighting
Vine

P31

弈系列

P77

68Deco系列

融汇专业的光学技术,以点线的极简造型,打造凝练的光影之美,演绎新风尚空间美学。共包含 MATRIX、LINE、RING、DISK、DOT 五款灯具,驾驭多种场景,家居、商业等场所皆可使用。



双层透镜创新技术



高品质LED光源

Simon | D-Lighting
68 Deco

自由解构 风尚新生



自由解构 打破想象的边界

多种光源及组件自由搭配，贯通各类光影需求



1090x137mm方形吊灯吊线光源组件
3000K/4000K

685x137mm方形吊灯吊线光源组件
3000K/4000K

960mm点线吊线灯模组
3000K/4000K




黑色磁吸模组（侧接口）
3000K/4000K—36°





装饰面环



Ø450mm圆形吊灯吊线光源组件
3000K/4000K



单头吊线灯吸顶盒组件

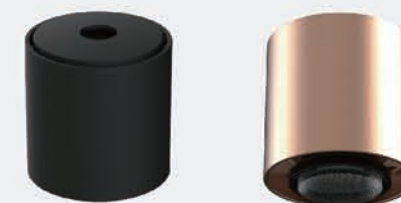

黑色/金色磁吸模组（上接口）
3000K/4000K—36°



装饰面罩（大）



装饰面环



装饰柔光圆盘罩

两大系统

支持快速安装和更换，
能够更便捷地配置灯光设计



磁吸侧接口
一扣即合，即插即用

磁吸上接口
安装便捷，一旋即合

MATRIX

矩形外观设计，简洁舒展。点光源与线性光源交织，光源分段控制，形成丰富的光影变化。



射灯在垂直方向360° 灵活旋转，
下照桌面或上照天花补光均可，兼顾空间照明与重点照明



长：685mm
宽：137mm
高：1500mm（可调）
功率：40W

长：1090mm
宽：137mm
高：1500mm（可调）
功率：60W




LINE

造型简洁纤长、经典优雅，一“点”一“线”支持分段控制
将极简设计之美呈现得淋漓尽致。



内置红外感应开关
手扫即可完成分段控光

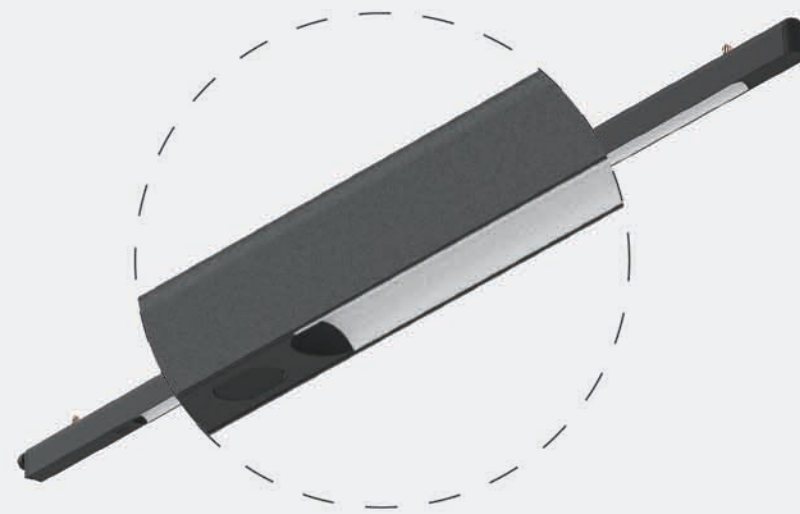

出光面采用内凹结构设计，
避免直视光源，光线柔和护眼。

RING

整体造型以光环围绕焦点，灵动而富有生命力。
设计语言简约现代，分段控光更能精准掌控光影效果。

高品质LED光源

高品质LED光源，发光稳定，寿命持久
硅胶透光灯罩，光线明亮柔和不刺眼。

线型光

点光源

双层透镜技术

应用Simon独有的双层透镜技术，
光斑柔和均匀，层次过渡自然。

分段控制效果展示

发光模块独立点亮，建构层次错落的光影

点光开灯效果


线光开灯效果

点光+线光开灯效果



DISK

双层灯罩设计，是环境亮度与护眼照明的平衡之作。
错落有致，兼具艺术美感。

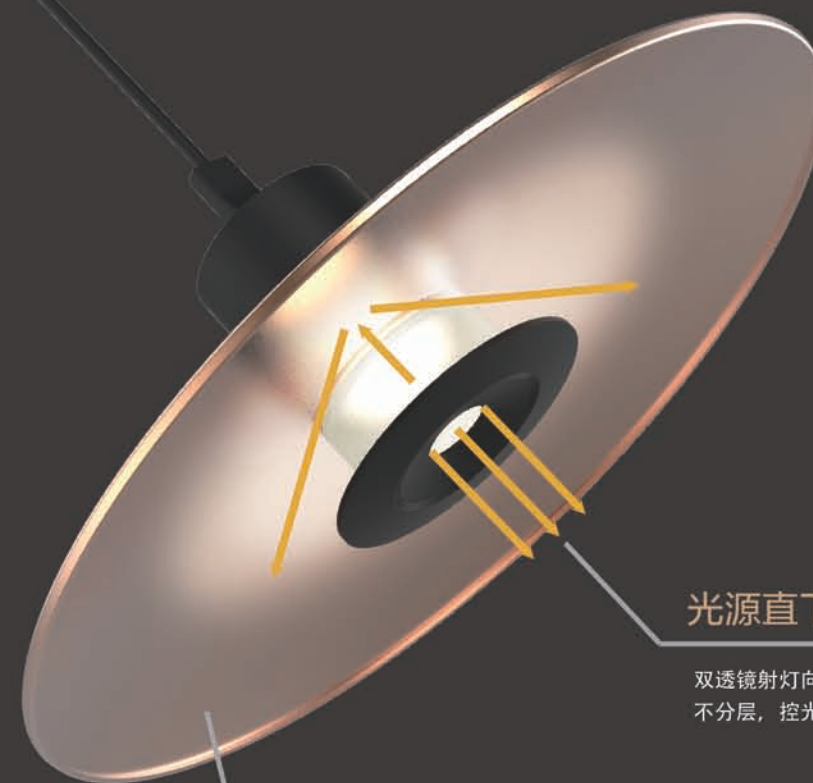

光源直下 照亮空间


双透镜射灯向下聚光，光路不分层，控光更精准

双重反射 补充照明

光线经弧面灯罩漫反射，光线自然柔和，防眩不刺眼

3D镭射纹理


金色灯罩部分采用精密加工技术
形成同心圆纹路
质感尽显

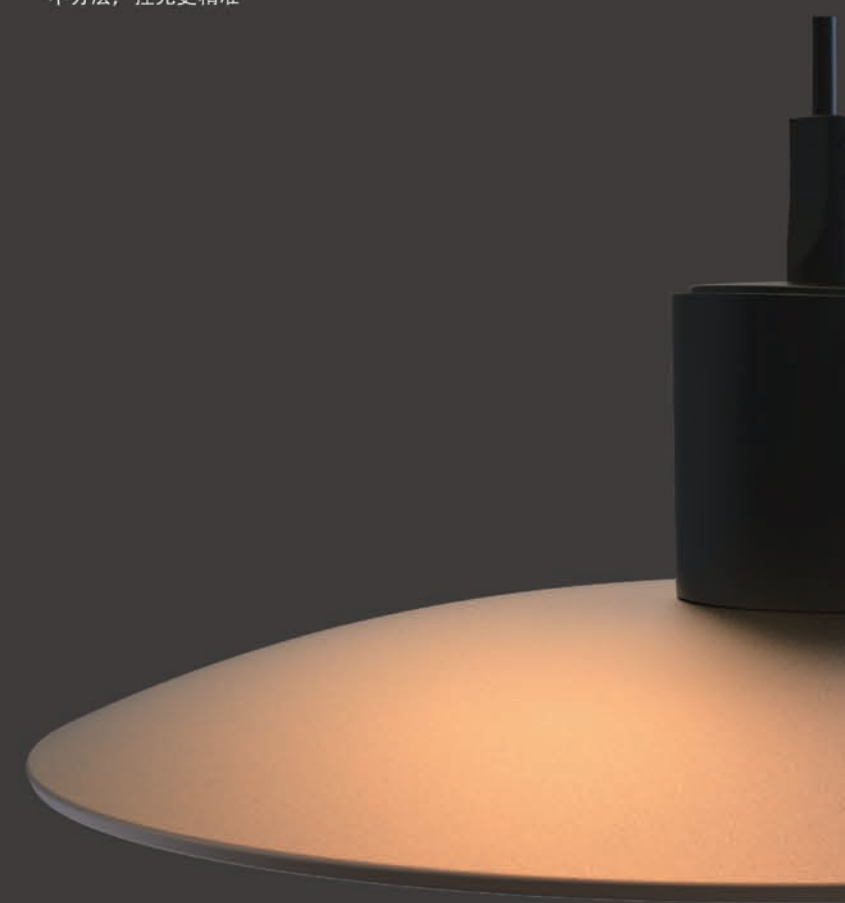



DOT

球形设计，光源藏于灯罩内，暗时蕴藏着柔美的纯粹，亮时绽放艺术的华彩，是家居装饰中锦上添花的一“点”。

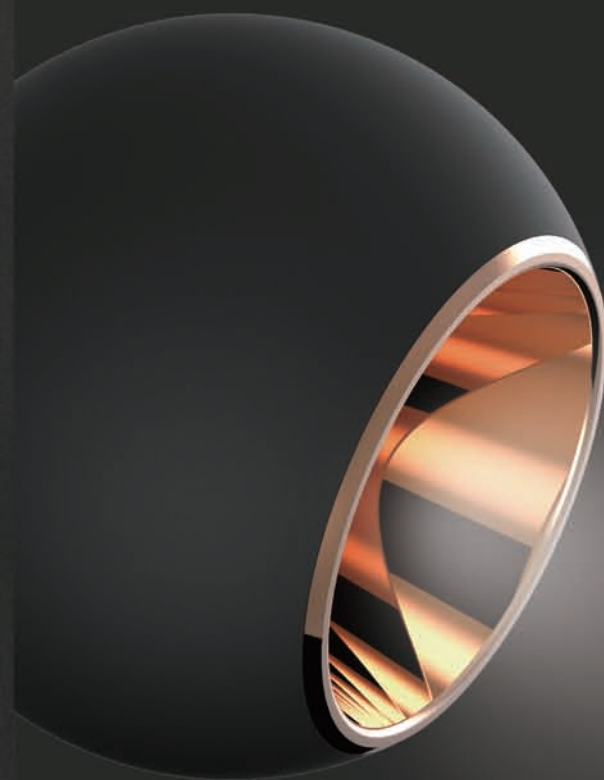


手感漆工艺 温润细腻

黑色灯罩部分使用手感漆工艺，触感细腻、柔和，防刮耐磨，经久耐用

金色电镀面环 亮如镜面


面环以优雅的电镀金色覆盖表面，亮度饱满，光泽丰富

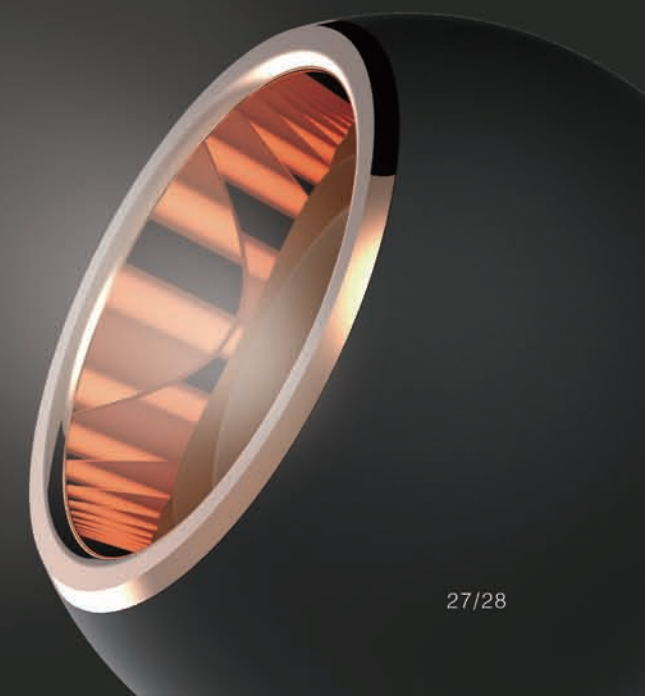



技术参数

名称	功率 (W)	光效 (lm/W)	色温 (K)	显指	光束角	UGR	产品尺寸 (mm)
LED7W3000K36° 金色 68Deco 上出线灯头磁吸模组	7	65	3000	Ra≥90	36°	9	φ 58x72
LED7W4000K36° 金色 68Deco 上出线灯头磁吸模组	7	72	4000	Ra≥90	36°	9	φ 58x72
LED7W3000K36° 黑色 68Deco 上出线灯头磁吸模组	7	65	3000	Ra≥90	36°	9	φ 58x72
LED7W4000K36° 黑色 68Deco 上出线灯头磁吸模组	7	72	4000	Ra≥90	36°	9	φ 58x72
LED7W3000K36° 黑色 68Deco 侧出线灯头磁吸模组	7	65	3000	Ra≥90	36°	9	φ 58x72
LED7W4000K36° 黑色 68Deco 侧出线灯头磁吸模组	7	72	4000	Ra≥90	36°	9	φ 58x72
LED18W3000K960mm 黑色 68Deco 点线吊线灯模组 (Ra90)	18	45	3000	Ra≥90	/	22	φ 963x58x72
LED18W4000K960mm 黑色 68Deco 点线吊线灯模组 (Ra90)	18	50	4000	Ra≥90	/	22	φ 963x58x72
LED40W3000K1090 × 137mm 68Deco 方形吊灯吊线光源组件 (Ra90)	40	30	3000	Ra≥90	/	/	φ 1090 × 137 × 1500
LED40W4000K1090 × 137mm 68Deco 方形吊灯吊线光源组件 (Ra90)	40	30	4000	Ra≥90	/	/	φ 1090 × 137 × 1500
LED30W3000K685 × 137mm 68Deco 方形吊灯吊线光源组件 (Ra90)	30	30	3000	Ra≥90	/	/	φ 685 × 137 × 1500
LED30W4000K685 × 137mm 68Deco 方形吊灯吊线光源组件 (Ra90)	30	30	4000	Ra≥90	/	/	φ 685 × 137 × 1500
LED22W3000K φ 450mm 68Deco 圆形吊灯吊线光源组件 (Ra90)	22	30	3000	Ra≥90	/	/	φ 450 × 1500
LED22W4000K φ 450mm 68Deco 圆形吊灯吊线光源组件 (Ra90)	22	30	4000	Ra≥90	/	/	φ 450 × 1500
68Deco 单头吊线灯金色电镀装饰环	/	/	/	/	/	/	φ 55x12
68Deco 单头吊线灯黑色大圆面罩	/	/	/	/	/	/	φ 125x101
68Deco 单头吊线灯金色圆盘面罩	/	/	/	/	/	/	φ 286x32
68Deco 单头吊线灯黑色小圆面罩	/	/	/	/	/	/	φ 84x56
7W 黑色 68Deco 单头吊线灯吸顶盒组件	7	/	/	/	/	/	φ 60x100x1500

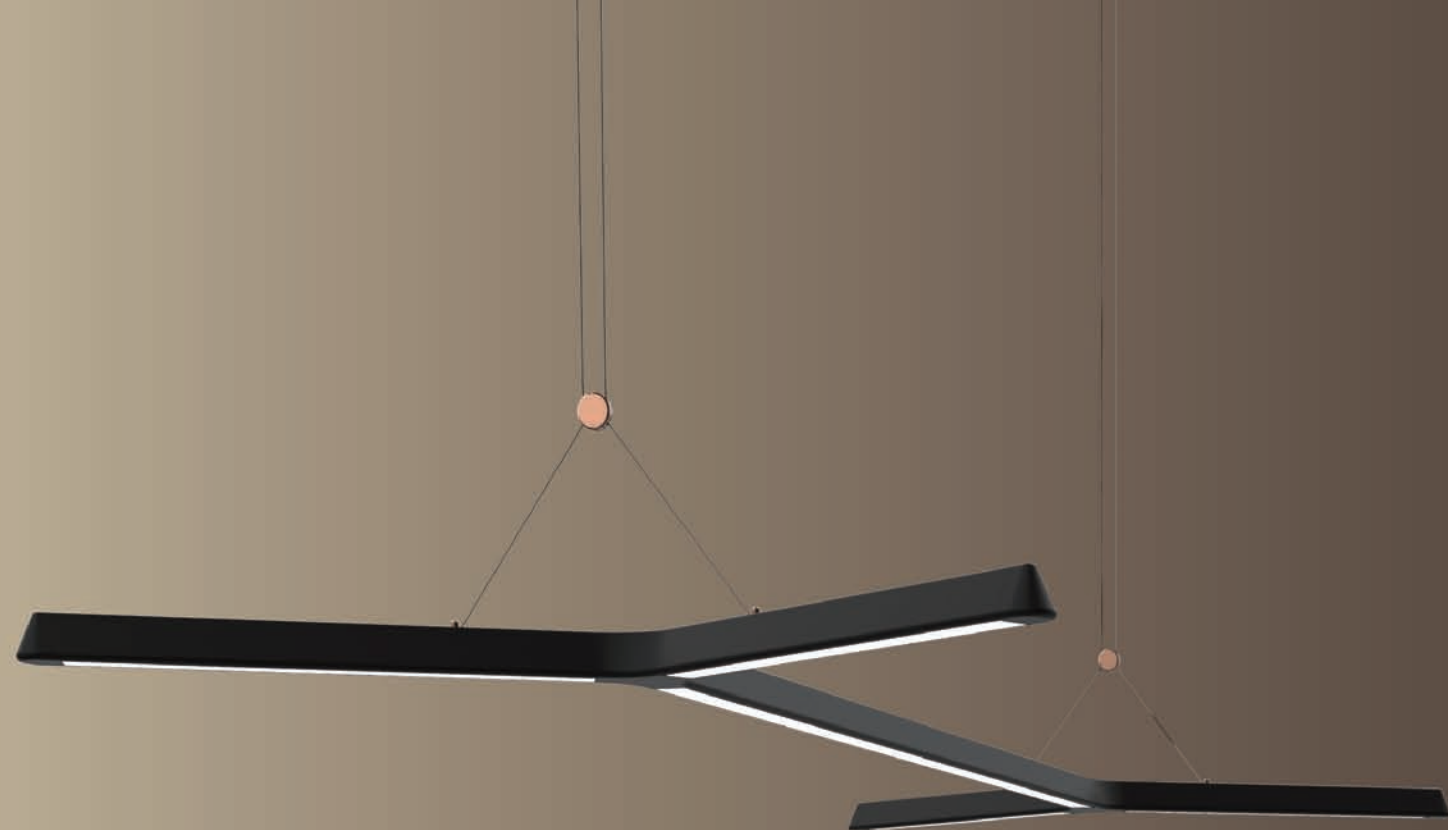

Simon | D-Lighting
Vine

自由无限 光彩“蔓”延



Vine系列

以极简轮廓形塑低调优雅的线性照明，用多变的组合形式，为空间格调增添创造力。凭借创新的设计语言与卓越品质，荣获 2022 年 iF 产品设计奖、红点设计奖两项殊荣。




设计灵感, 取于自然

设计灵感取自肆意生长、向前蔓延的藤蔓, 将藤蔓这种生命力内植于照明设计, 由此形成自由无限、光彩“蔓延”的家居照明新系列。

线性照明, 盎然意趣

极简轮廓形塑低调优雅的线性照明。几何线条的延伸, 通过光源模组的自由拼接, 组成多样造型。用多变的组合形式, 演绎一场创意自由的光影盛宴。

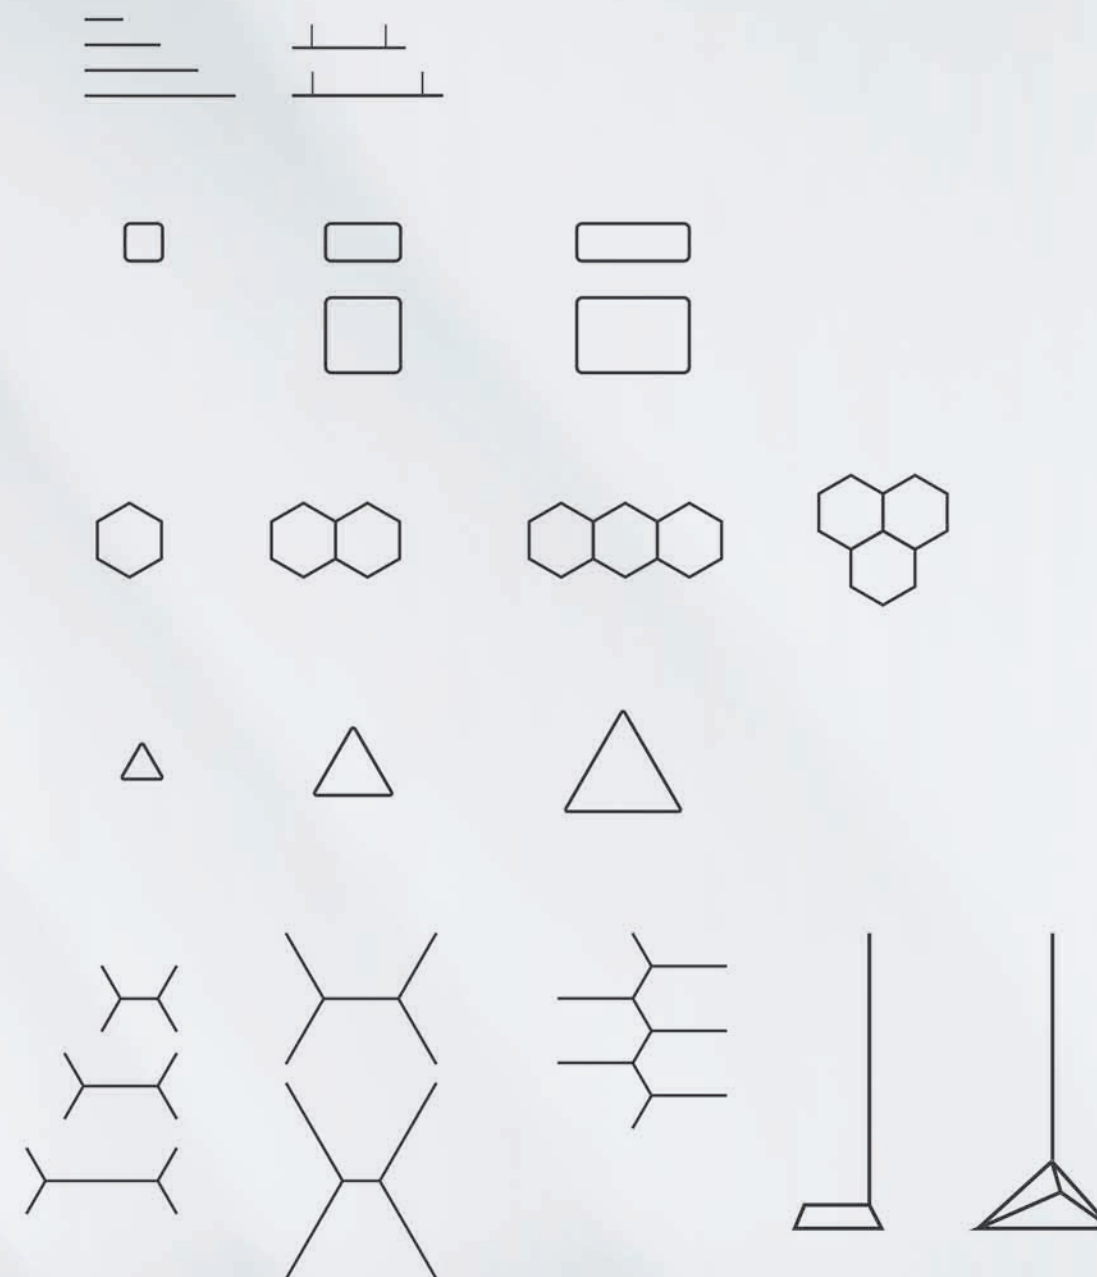

多种组合,无限想象

抛开墨守成规,通过不同模组的拼接,可搭配出不同的灯具形态

18种连接件:



- 60° 连接件 (吊装 & 壁装—带电源线 & 无电源线)
- 90° 连接件 (吊装 & 壁装—带电源线 & 无电源线)
- 120° 连接件 (吊装 & 壁装—带电源线 & 无电源线)
- Y 型连接件 (吊装 & 壁装—无电源线)
- 端盖 (吊装 & 壁装—带电源线 & 无电源线)

8种光源模块:




壁装模块(30cm/60cm/90cm/120cm)




吊装模块(30cm/60cm/90cm/120cm)


壁灯组合示例:

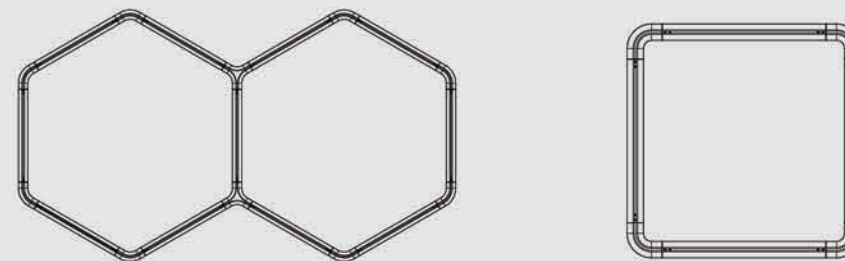

拼接方式示例:

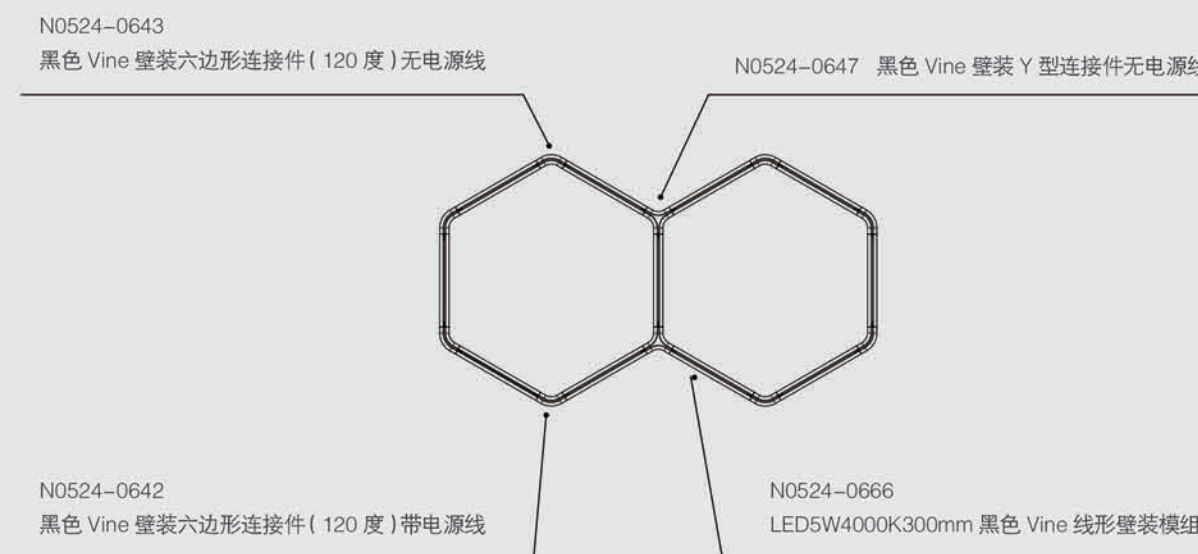

吊灯组合示例:

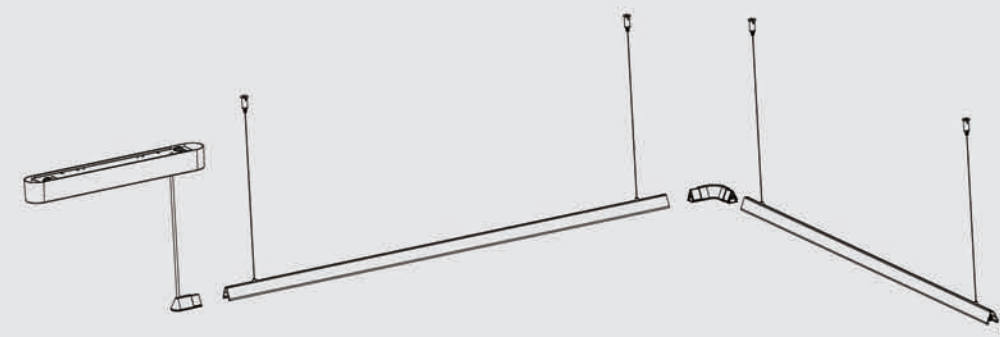

直线形吊灯

简洁纤长，率性利落，以极简轮廓勾勒光影，出光均匀柔和，令照明充满格调。

适用空间：家居餐厅 / 咖啡厅 / 吧台等

产品尺寸 (mm)	970*29*1500
功率 (W)	15
光效 (lm/W)	45/50
Ra	90
安装方式	悬挂式
色温 (K)	3000/4000
光通量 (lm)	675/750



矩形吊灯

经典几何范本造型,四面出光,灯影倾泻,唤起氛围感。

适用空间: 餐厅 / 办公室 / 工作室等

产品尺寸 (mm)	1000*432*1500
功率 (W)	40
光效 (lm/W)	45/50
Ra	90
安装方式	悬挂式
色温 (K)	3000/4000
光通量 (lm)	1800/2000




双 Y 形吊灯

简约之中，亦有独一无二的个性，双 Y 型如藤蔓般生长，光影蔓延为空间场景带来恰到好处的氛围。

适用空间：餐厅 / 办公室 / 工作室等

产品尺寸 (mm)	1388*700*1500
功率 (W)	35
光效 (lm/W)	45/50
Ra	90
安装方式	悬挂式
色温 (K)	3000/4000
光通量 (lm)	1575/1750




三角形壁灯

可单独使用,也可组合使用,墙壁光辉让光成为空间的一部分。

适用空间: 客厅 / 走廊 / 过道等

组合配置:

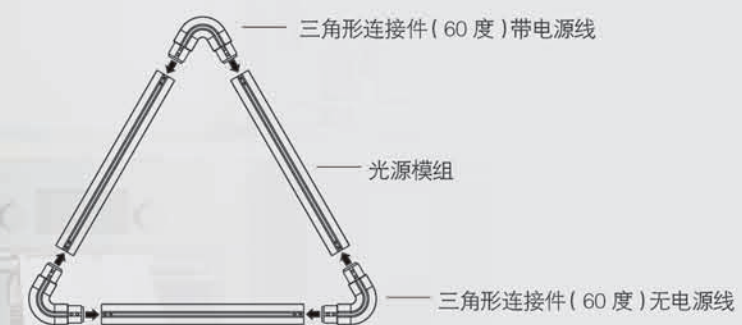

更多造型, 敬请期待



单头吊灯



L形落地灯





不规则吊线灯



不规则吊线灯

匠心呈现, 经久陪伴



简约低调, 融于环境

超声波焊接技术, 连接件小巧; 三角形截面设计, 弱化任意角度视觉感
可融入任何家居 / 工作等空间的风格设计



以光塑景,还原真色

高品质 LED 灯珠, Ra90 高显指, 光色纯正, 告别低显指的色彩失真
清晰还原真实之美。



高显指

低显指

智能驱动,悦享心动

模块式电源设计, 用户可根据使用需求, 选择智能驱动模块。适配 Simon 智能系统,
可对灯光进行亮度调节, 也可实现智能联动。

24V恒压驱动


可替换调光控制模块

适配协议/系统

智能驱动



灯具成品

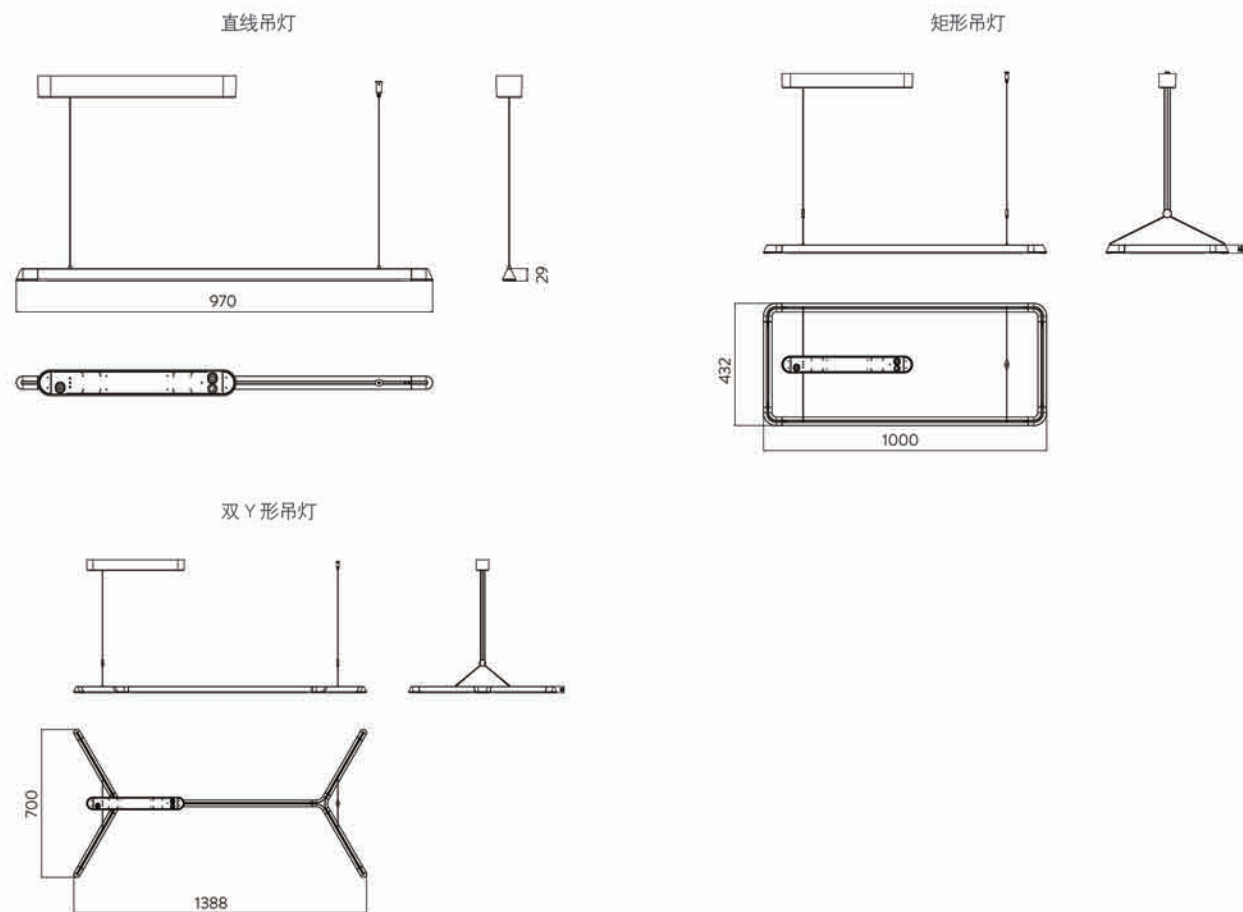

产品代码	产品名称	功率	色温	光效	光通量	产品尺寸
N1024-0185	LED15W3000K900mm 黑色 Vine 直线吊灯	15	3000	45	675	970x29x1500
N1024-0186	LED15W4000K900mm 黑色 Vine 直线吊灯	15	4000	50	750	970x29x1500
N1024-0187	LED35W3000K900&300mm 组合黑色 Vine 双Y形吊灯	35	3000	45	1575	1388x700x1500
N1024-0188	LED35W4000K900&300mm 组合黑色 Vine 双Y形吊灯	35	4000	50	1750	1388x700x1500
N1024-0189	LED40W3000K900&300mm 组合黑色 Vine 矩形吊灯	40	3000	45	1800	1000x432x1500
N1024-0190	LED40W4000K900&300mm 组合黑色 Vine 矩形吊灯	40	4000	50	2000	1000x432x1500

吊装模块




产品代码	产品名称	功率	色温	光效	光通量	产品尺寸
N0524-0657	LED5W3000K300mm 黑色 Vine 线形吊装模组	5	3000	45	225	302x30x29
N0524-0658	LED5W4000K300mm 黑色 Vine 线形吊装模组	5	4000	50	250	302x30x29
N0524-0659	LED10W3000K600mm 黑色 Vine 线形吊装模组	10	3000	45	450	586x30x29
N0524-0660	LED10W4000K600mm 黑色 Vine 线形吊装模组	10	4000	50	500	586x30x29
N0524-0661	LED15W3000K900mm 黑色 Vine 线形吊装模组	15	3000	45	675	870x30x29
N0524-0662	LED15W4000K900mm 黑色 Vine 线形吊装模组	15	4000	50	750	870x30x29
N0524-0663	LED20W3000K1200mm 黑色 Vine 线形吊装模组	20	3000	45	900	1154x30x29
N0524-0664	LED20W4000K1200mm 黑色 Vine 线形吊装模组	20	4000	50	1000	1154x30x29

壁装模块




产品代码	产品名称	功率	色温	光效	光通量	产品尺寸
N0524-0665	LED5W3000K300mm 黑色 Vine 线形壁装模组	5	3000	45	225	302x30x29
N0524-0666	LED5W4000K300mm 黑色 Vine 线形壁装模组	5	4000	50	250	302x30x29
N0524-0667	LED10W3000K600mm 黑色 Vine 线形壁装模组	10	3000	45	450	586x30x29
N0524-0668	LED10W4000K600mm 黑色 Vine 线形壁装模组	10	4000	50	500	586x30x29
N0524-0669	LED15W3000K900mm 黑色 Vine 线形壁装模组	15	3000	45	675	870x30x29
N0524-0670	LED15W4000K900mm 黑色 Vine 线形壁装模组	15	4000	50	750	870x30x29
N0524-0671	LED20W3000K1200mm 黑色 Vine 线形壁装模组	20	3000	45	900	1154x30x29
N0524-0672	LED20W4000K1200mm 黑色 Vine 线形壁装模组	20	4000	50	1000	1154x30x29

配件

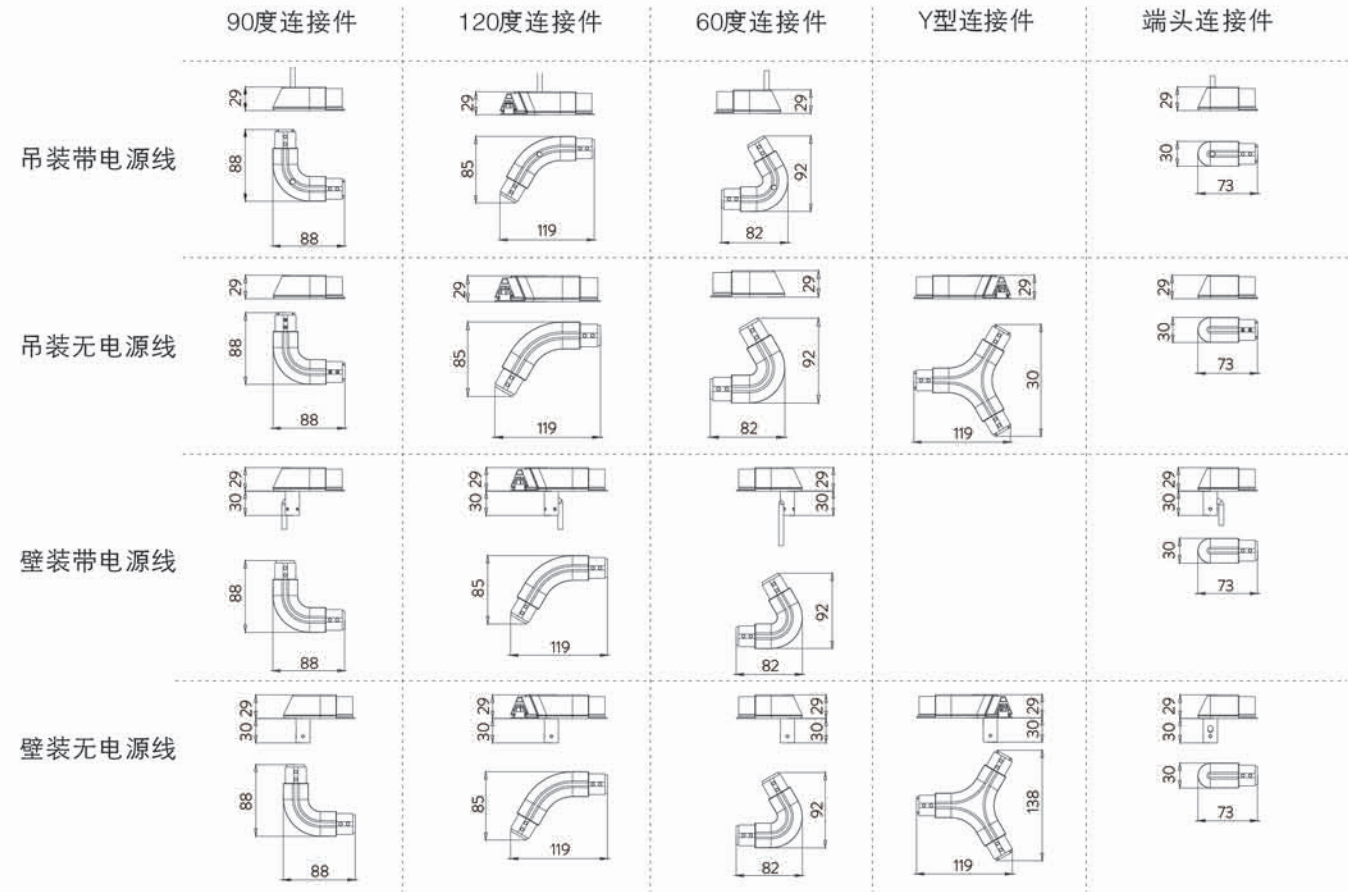

产品代码	产品名称	产品尺寸(单位: mm)
N0524-0638	黑色 Vine 吊装 L 型连接件(90度)带电源线	88x88x29
N0524-0639	黑色 Vine 吊装 L 型连接件(90度)无电源线	88x88x29
N0524-0640	黑色 Vine 壁装 L 型连接件(90度)带电源线	88x88x29
N0524-0641	黑色 Vine 壁装 L 型连接件(90度)带电源线	88x88x29
N0524-0673	黑色 Vine 吊装六边形连接件(120度)带电源线	119x85x29
N0524-0674	黑色 Vine 吊装六边形连接件(120度)无电源线	119x85x29
N0524-0642	黑色 Vine 壁装六边形连接件(120度)带电源线	119x85x29
N0524-0643	黑色 Vine 壁装六边形连接件(120度)无电源线	119x85x29
N0524-0675	黑色 Vine 吊装三角形连接件(60度)带电源线	92x82x29
N0524-0676	黑色 Vine 吊装三角形连接件(60度)无电源线	92x82x29
N0524-0644	黑色 Vine 壁装三角形连接件(60度)带电源线	92x82x29
N0524-0645	黑色 Vine 壁装三角形连接件(60度)无电源线	92x82x29
N0524-0646	黑色 Vine 吊装 Y 型连接件无电源线	138x119x29
N0524-0647	黑色 Vine 壁装 Y 型连接件无电源线	138x119x29
N0524-0648	黑色 Vine 吊装端盖带电源线	73x30x29
N0524-0649	黑色 Vine 吊装端盖无电源线	73x30x29
N0524-0650	黑色 Vine 壁装端盖带电源线	73x30x29
N0524-0651	黑色 Vine 壁装端盖无电源线	73x30x29

电源盒

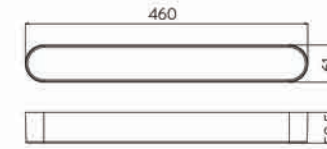

产品代码	产品名称	产品尺寸(单位: mm)
N0524-0678	黑色 Vine 150W 线性灯电源盒	460X61X50.5

注: 此电源盒内含代码为 N6524-0436 的 150W 恒压电源驱动


电源驱动




产品代码	产品名称	产品功率
N6524-0436	恒压 24V 电源 SV1-150W 单路	150W
N6524-0413	LED 恒流驱动 SC1-Zigbee 调光模块(单色)	/
N6524-0354	可替换 0-10V 调光模块	/
N6524-0355	可替换 DALI 调光模块	/
N6524-0356	可替换蓝牙控制模块	/

直线吊灯系列

主要部件名称及安装图示

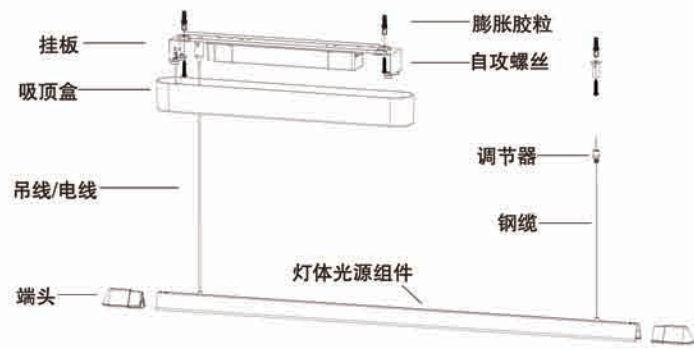


安装完成后效果

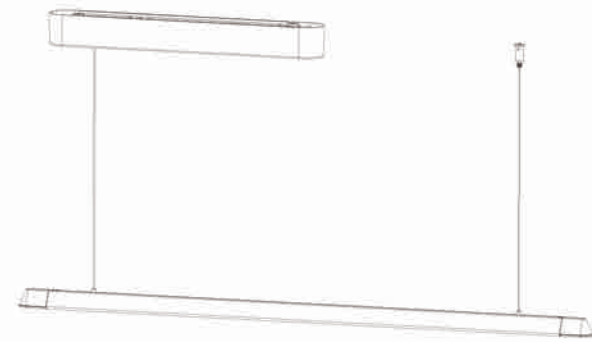


双Y形吊灯系列

主要部件名称及安装图示

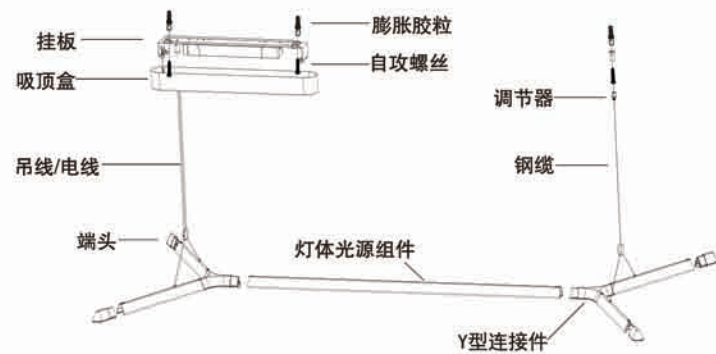


安装完成后效果

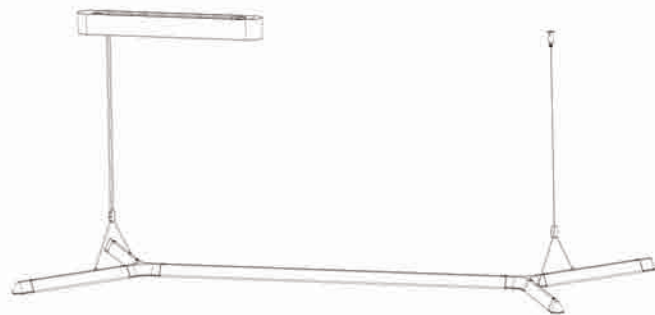


矩形吊灯系列

主要部件名称及安装图示

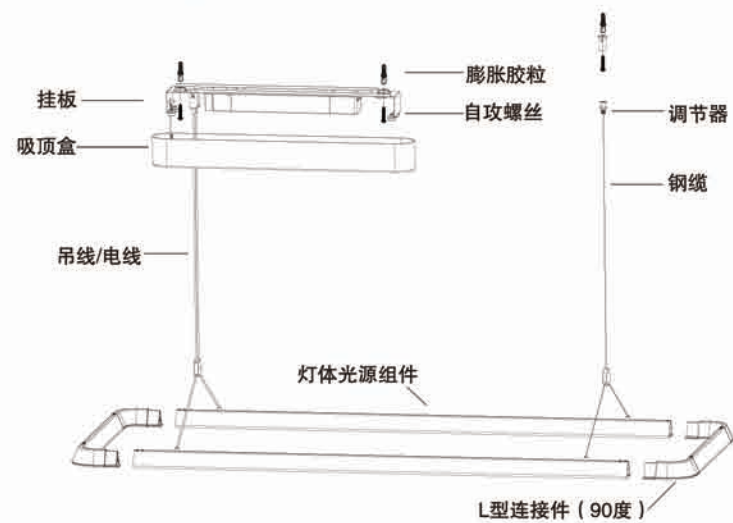

安装完成后效果

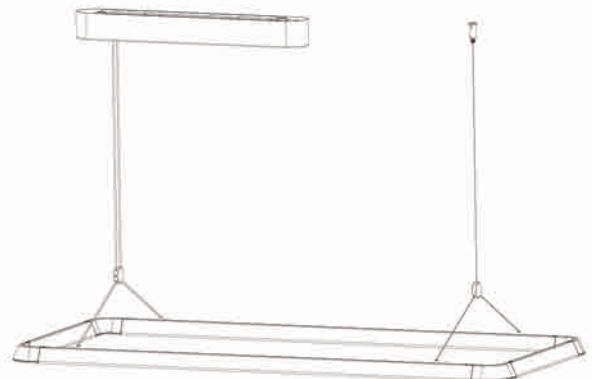

安装步骤:

1、模组拼接

直线吊灯系列:

取出两侧端头，插入灯体，用配件包中的L型内六角扳手锁紧螺钉即可。(图1)



双Y形吊灯系列:

取出端头，Y型连接件，依次插入灯体，用配件包中的L型内六角扳手锁紧螺钉即可。(图2)



矩形吊灯系列:

① 取出L型连接件(90度)，插入灯体，用配件包中的L型内六角扳手锁紧螺钉即可。(图3)

② 再将两侧组件整体插入灯体模组，用配件包中的L型内六角扳手锁紧螺钉即可。(图4)



注：以上锁紧切勿使用力度过大，以免翘曲变形！

2、安装吸顶盒

拉下磁吸吸顶盒，找准安装位置，用自攻螺丝和膨胀胶粒将金属挂板固定在天花板上。(图5)

3、安装锁紧调节器


根据灯具长度，测量好另一端锁紧调节器的位置，在天花板上用自攻螺丝和膨胀胶粒将其固定在天花板上。(图6)

4、连接电源线

将天花板中引出的零火线穿过金属固定板底部的圆孔，并将其按照接线标识连接到电源上，盖上吸顶盒。

5、调节灯体高度


线长可以根据现场环境和空间高度进行适当调节，整灯必须保证水平。(图7)

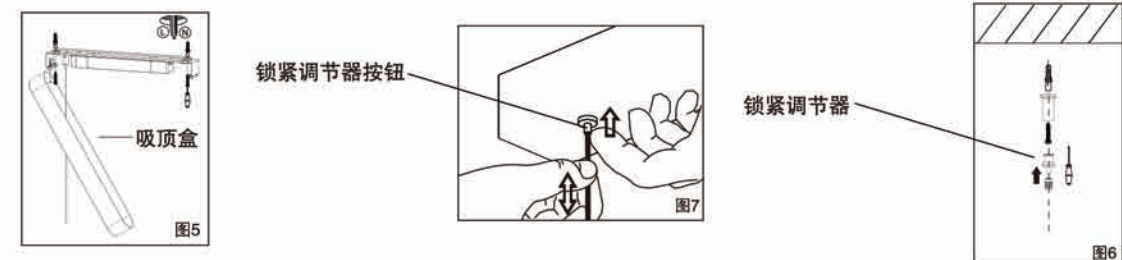


壁装系列

安装步骤(三角壁灯为例)


1、模组拼接,用配件包中的L型内六角扳手锁紧螺钉即可。

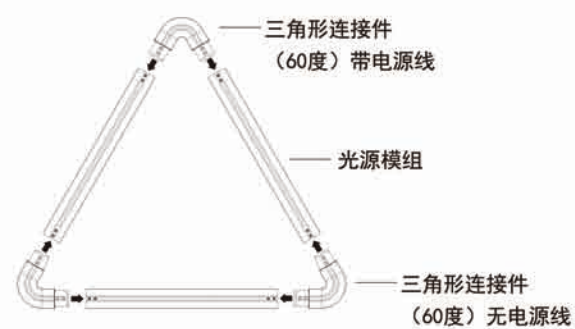


2、根据灯具长度,测量好固定点位置,用自攻螺丝和膨胀胶粒将固定件固定在墙壁上;用手枪钻在墙壁上打好出线孔。

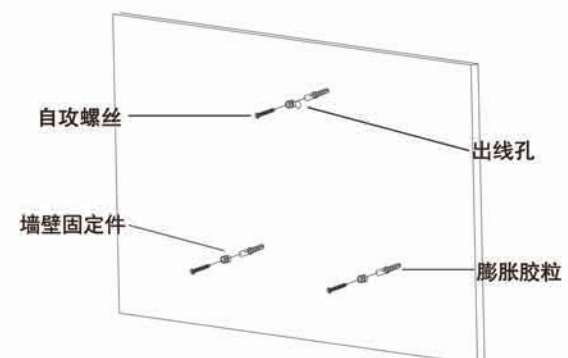

3、将驱动电源放置于检修口处,从出线口引出电线与灯具连接好;将灯体安装插入固定件上,用配件包中的L型内六角扳手锁紧螺钉即可。

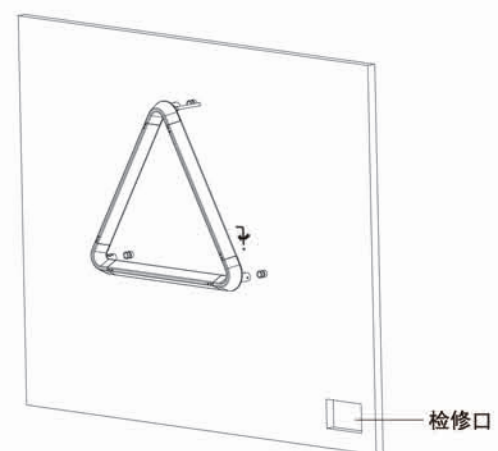

4、壁灯各款式。

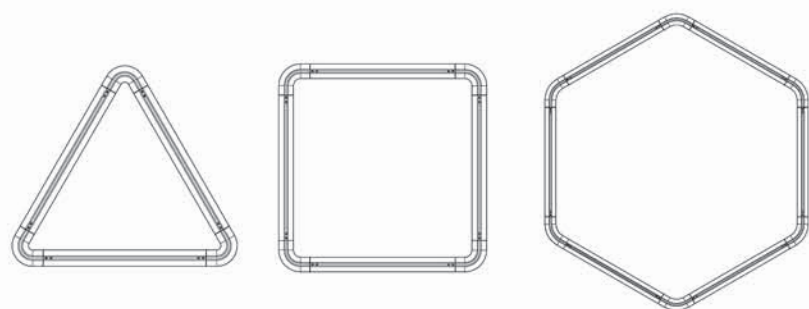



D-Lighting Wave 系列

取义于自然的“川、山、光”，以别致的创意造型和光学设计，通过模块化的个性组合，满足了不同区域、不同场景下的照明需求，将山水意趣不经意间贯穿整个空间。

Simon | D-Lighting
Wave

山川涟漪 光影悦动




水波涟漪 诗意栖居

灯罩表面雕刻深浅不一的涟漪纹理,暗时如微风起波澜,
亮时如光影入水,浮光跃金



多种色温 点亮生活

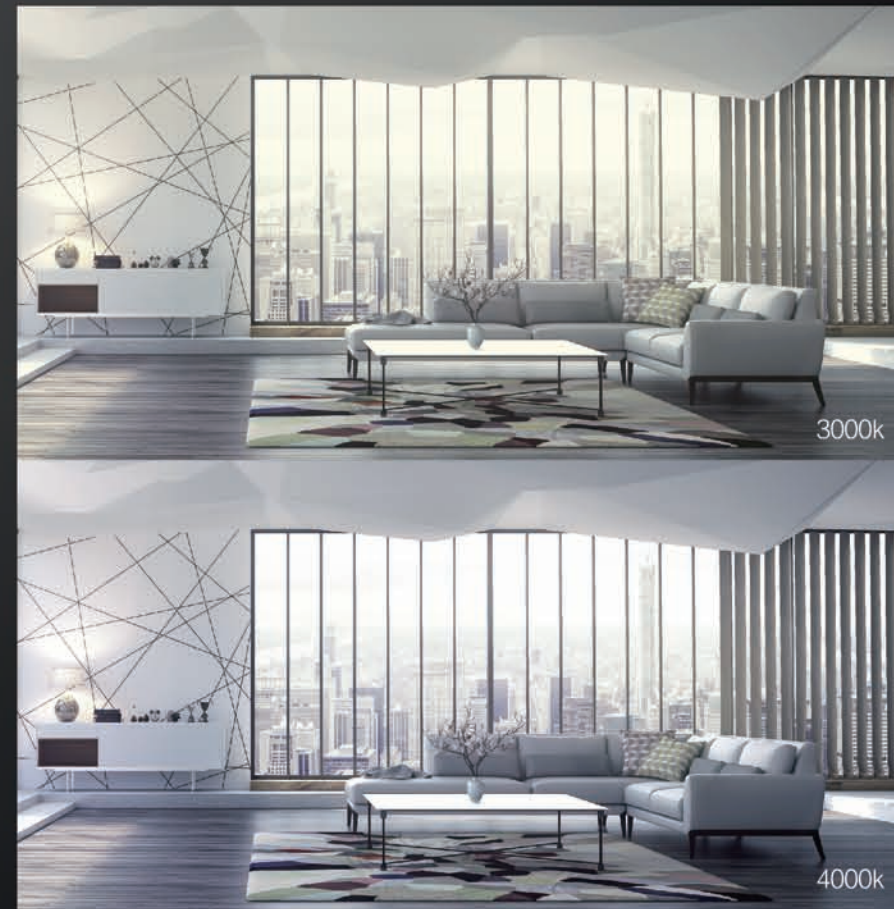

Ra>90 光色纯正

高度还原物体本色, 增强视觉美感




吊线款灯具整灯 1.5m
高度可调

* 需在安装前确定安装高度

悦动光影
随心调试光环境

双层透光面罩
光线均匀柔和

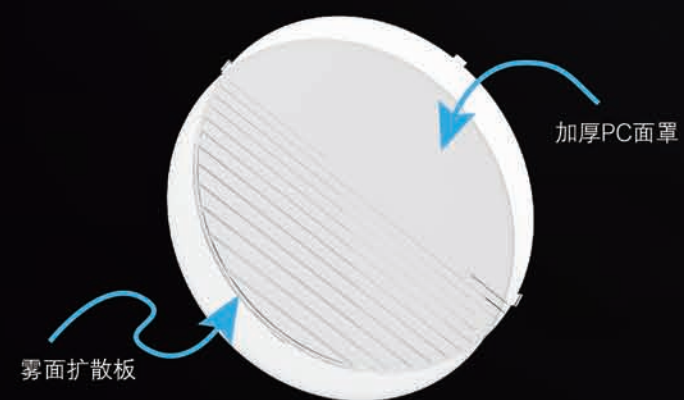

模块式组合设计



Φ 185mm 平口光源灯体 (白色)



Φ 185mm 斜口光源灯体 (白色 / 橙色)




Φ 315mm 平口光源灯体 (白色)



Φ 315mm 斜口光源灯体 (白色)



Φ 185mm
吸顶 / 壁装底盘

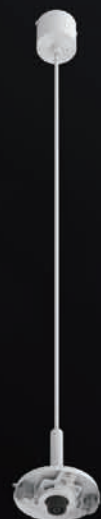

Φ 185mm 单头
吊线灯吸顶盒组件



Φ 185mm 四头
吊线灯杆组件



Φ 315mm
吸顶 / 壁装底盘



Φ 315mm 单头吊线灯
吸顶盒 / 吊线 / 底盘组件



吸顶灯

抬头可见,风起涟漪
精致生活,随光而至

餐吊灯

用餐时满溢的仪式感
餐厅里特别的调味品





壁灯

墙壁上点睛的美学装置
空间里瞩目的格调之源

simon



吊灯

晚安前悠扬的摇篮曲
方寸间温柔的安全感

技术参数

代码	名称	功率 (W)	色温 (K)	光效 (lm/W)	光通量	显指	产品尺寸 (mm)	安装方式
N0124-0618	LED10W4000K Φ185 平口白色 Wave 灯体光源组件 (Ra90)	10	4000	50	500	Ra≥90	Φ185 × 89	固定式
N0124-0621	LED10W3000K Φ185 斜口白色 Wave 灯体光源组件 (Ra90)	10	3000	53	530	Ra≥90	Φ185 × 108	固定式
N0124-0622	LED10W3000K Φ185 斜口橙色 Wave 灯体光源组件 (Ra90)	10	3000	50	500	Ra≥90	Φ185 × 108	固定式
N0124-0624	LED10W4000K Φ185 斜口白色 Wave 灯体光源组件 (Ra90)	10	4000	53	530	Ra≥90	Φ185 × 108	固定式
N0124-0625	LED10W4000K Φ185 斜口橙色 Wave 灯体光源组件 (Ra90)	10	4000	53	530	Ra≥90	Φ185 × 108	固定式
N0124-0630	LED16W4000K Φ315 平口白色 Wave 灯体光源组件 (Ra90)	16	4000	65	950	Ra≥90	Φ315 × 137	固定式
N0124-0636	LED16W4000K Φ315 斜口白色 Wave 灯体光源组件 (Ra90)	16	4000	65	950	Ra≥90	Φ315 × 170	固定式
N0124-0639	Φ185 白色 Wave 吸顶盘安装组件	/	/	/	/	/	Φ94 × 27	固定式
N0124-0642	Φ315 白色 Wave 吸顶盘安装组件	/	/	/	/	/	Φ184 × 30	固定式
N1024-0122	Φ185 白色 Wave 单头吊线吸顶盘安装组件	/	/	/	/	/	Φ94 × 1500	固定式
N1024-0125	Φ315 白色 Wave 单头吊线吸顶盘安装组件	/	/	/	/	/	Φ184 × 1500	固定式
N1024-0128	L1200 × W185 白色 Wave 四头吊线灯杆安装组件	/	/	/	/	/	1200 × 185 × 1500	固定式





弈系列超薄智能吸顶灯

超薄智能 “弈”“弈”生辉

弈系列

秉承极简主义设计理念，加持 Simon Smart 系统和鸿蒙版本智能系统控制，让灯光随心而变，更贴近生活需求，打造“懂你的”灯光。



智能调光调色



手机APP控制



语音控制



场景控制



高显指



超薄设计




防护等级



便捷维护

超薄设计，融于天花

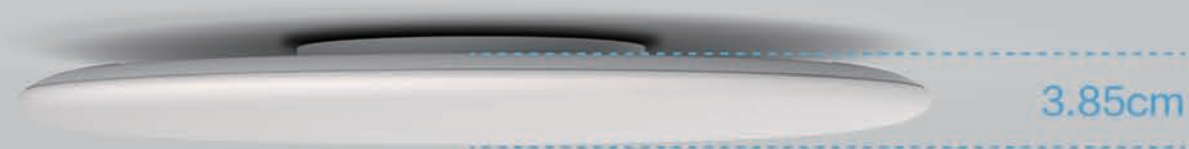

灯体最薄处仅 3.85cm，整灯仅 5.6cm 厚，
简洁造型适用于大多数吊顶空间

两种尺寸大小：
350mm*56mm 适用于 10-15m² 房间
450mm*56mm 适用于 15-20m² 房间

明亮光影，照亮天花

愈简约愈纯粹，直下式发光，全光角
无边设计，融汇为明亮通透光影质感



智能好光，居家所需

客厅 / 卧室 / 厨房 / 阳台 ····· 适用于各种空间环境

智能灯光，随心调节

亮度、色温皆可调，光影氛围自营造

亮度随心调
实现 5%~100% 的亮度调节

色温随心调
支持 3000K~5700K 的色温调节，打造舒适光线

暖黄光 暖白光 白光



客厅照明

不同场景模式，畅享居家时光



卧室照明

光照均匀，点亮卧室，舒适护眼



厨房照明

光线明亮，守护烹饪时光



阳台照明

光照明亮，安享静谧时光

恒功率驱动 色温在变亮度不变

切换色温时，功率保持恒定且最大化
保证在三种不同色温模式下，亮度稳定不变

3000K暖光

4000K中性光

5700K冷白光

灯光软启动，舒适护眼

开灯渐亮，关灯渐暗，如丝般体验，全面呵护眼睛

开关控制
简单省心



手机操控，一键智控

手机 APP 调节亮度 | 调节色温 | 定时设置 | 场景设置



语音控制，解放双手

可通过天猫精灵 / 小度 / 华为小艺智能语音助手，调节灯光，一呼即应

小艺小艺，
灯光亮度
调节为50%

小艺小艺，开灯

好的

场景模式，按需切换

APP 内预设多种场景模式，还可自定义设置

会客模式

娱乐模式

观影模式

小夜灯模式

技术参数

代码	名称	功率 (W)	色温 (K)	光效 (lm/W)	光通量	显指	产品尺寸 (mm)	UGR
N0124-0651	LED26W 弈系列超薄智能调光调色吸顶灯 Wifi(Smart)	26	3000-5700	80	2080	Ra \geq 90	ϕ 350x56	29
N0124-0652	LED36W 弈系列超薄智能调光调色吸顶灯 Wifi(Smart)	36	3000-5700	80	2880	Ra \geq 90	ϕ 450x56	29
N0124-0613	LED26W 弈系列超薄智能调光调色吸顶灯 (HW)	26	3000-5700	80	2080	Ra \geq 90	ϕ 350x56	29
N0124-0614	LED36W 弈系列超薄智能调光调色吸顶灯 (HW)	36	3000-5700	80	2880	Ra \geq 90	ϕ 450x56	29

