



simon

DR0PSC_01 2021年01月 印

图片来源: shutter stock 图片有限公司

simon
LIGHT UP EMOTIONS



西蒙电气(中国)有限公司
SIMON ELECTRIC (CHINA) CO., LTD.
办公地址: 上海市闵行区申长路988弄虹桥万科中心1号楼5层
邮编: 201106 电话: 86-21-38555222 传真: 86-21-38555200
<http://www.simon.com.cn> E-mail: market@simon.com.cn

485200072 2021.01

FLUVIA | Arch

FLUVIA

光的艺术，空间的格调



Design Simon

FLUVIA 系列是 Simon 西蒙电气建筑艺术照明领域的经典代表，多次获得 iF 产品设计奖、红点设计大奖、Plus X Award 奖等国际大奖。

FLUVIA 赋予建筑个性的设计理念，以极具吸引力和创新性的设计语言，唤醒用户情绪，创建多种室内光场景。

FLUVIA is a classic of Simon in architectural lighting and has won international awards such as IF Award, Red Dot Award, Plus X Award.

FLUVIA endows architect with unique design concept and arouse emotions in people with multiple scenarios created by its appealing and innovative design.



Inspiration & Creation

人与空间密不可分，而光是营造空间氛围的重要元素。

依托建筑，烘托空间，利用灯光营造空间的整体氛围。在空间中自由组合的照明形式和丰富的灯光效果，颠覆了人们对室内照明的概念，赋予每个空间以独特的个性。

FLUVIA 结合建筑语言，为空间的格调增添创造力与想象力。

Man cannot live without space where light is important in creating atmosphere. Light is used to create atmosphere in spaces and highlight architects. Lighting design and light combination can endow each space with uniqueness, which has change people's idea about interior lighting.

Together with architect, FLUVIA add innovative and imaginative elements to spaces.

FLUVIA

A R C H

Arch

造型简洁、优雅,具有圆形和方型两种灯具造型,适用于基础照明或重点照明。

Arch 可组合或单独使用,支持嵌入式安装、嵌入式无边框安装(创新 X-Less system 安装系统)和明装。

Josep Llusçà 为Simon设计




嵌入式无边框安装

创新的 X-Less 嵌入式无边框安装系统可将灯具近乎完美地嵌入式安装到墙壁中,避免墙体出现施工痕迹,并能实现出色的照明效果,适用于要求严苛的室内设计。







Arch 嵌入式安装

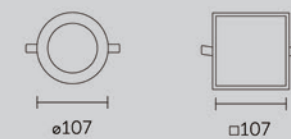

Arch 嵌入式无边框安装

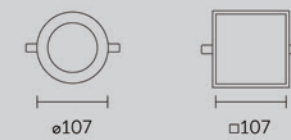

Arch 明装

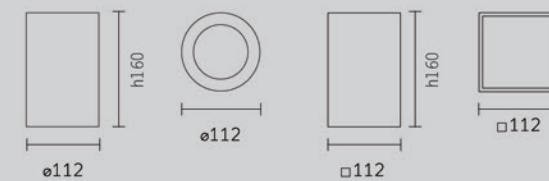

不同空间, 灵活应用

Arch 具有多功能性, 可适用于基础照明和重点照明。

产品根据照明设计需求结合美学而设计, 以适应不同的空间, 轻松营造室内氛围。



355° 水平可调



25° 垂直可调



25° 垂直可调

双向灯光定位

Arch 圆形版本拥有创新型双向旋转系统，可实现 355° 水平可调和 25° 垂直可调。使用此系统，用户可以在不移动灯具的情况下沿任何方向调节光线。

Arch 方形版本，25° 垂直可调，无需使用工具即可轻松调节光线。

嵌入式安装

嵌入式无边框安装

明装




型号




配件



集合



组合



嵌入式安装

嵌入式无边框安装

明装




A R C H


安装方式	嵌入式安装, 嵌入式无边框安装, 明装	可调角度	圆型: 355° 水平可调, 25° 垂直可调 方型: 25° 垂直可调
功率	9W, 12W	色容差	SDCM<3
光束角	18°, 40°	控制方式	On/Off, 1-10V, DALI
配光方式	对称配光	使用电压	220V-240V
光通量	700lm-1130lm	产品颜色	黑, 白
色温	2700K, 3000K, 4000K	显色性	Ra90




Spot 18°



Flood 40°




ARCH 嵌入式

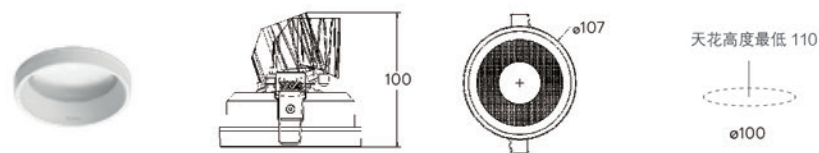


代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	开孔尺寸	灯体颜色	安装方式
N0424-1450	LED9W2700K18° 白色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	700	90	18°	∅100	白色	嵌入式
N0424-1451	LED9W2700K40° 白色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	725	90	40°	∅100	白色	嵌入式
N0424-1453	LED9W3000K18° 白色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	700	90	18°	∅100	白色	嵌入式
N0424-1454	LED9W3000K40° 白色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	755	90	40°	∅100	白色	嵌入式
N0424-1456	LED9W4000K18° 白色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	800	90	18°	∅100	白色	嵌入式
N0424-1457	LED9W4000K40° 白色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	855	90	40°	∅100	白色	嵌入式
N0424-1459	LED9W2700K18° 黑色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	700	90	18°	∅100	黑色	嵌入式
N0424-1460	LED9W2700K40° 黑色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	725	90	40°	∅100	黑色	嵌入式
N0424-1462	LED9W3000K18° 黑色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	700	90	18°	∅100	黑色	嵌入式
N0424-1463	LED9W3000K40° 黑色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	755	90	40°	∅100	黑色	嵌入式
N0424-1465	LED9W4000K18° 黑色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	800	90	18°	∅100	黑色	嵌入式
N0424-1466	LED9W4000K40° 黑色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	855	90	40°	∅100	黑色	嵌入式
N0424-1565	LED12W2700K18° 白色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	925	90	18°	∅100	白色	嵌入式
N0424-1566	LED12W2700K40° 白色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	945	90	40°	∅100	白色	嵌入式
N0424-1568	LED12W3000K18° 白色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	960	90	18°	∅100	白色	嵌入式
N0424-1569	LED12W3000K40° 白色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	980	90	40°	∅100	白色	嵌入式
N0424-1571	LED12W4000K18° 白色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	1100	90	18°	∅100	白色	嵌入式
N0424-1572	LED12W4000K40° 白色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	1130	90	40°	∅100	白色	嵌入式
N0424-1574	LED12W2700K18° 黑色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	925	90	18°	∅100	黑色	嵌入式
N0424-1575	LED12W2700K40° 黑色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	945	90	40°	∅100	黑色	嵌入式
N0424-1577	LED12W3000K18° 黑色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	960	90	18°	∅100	黑色	嵌入式
N0424-1578	LED12W3000K40° 黑色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	980	90	40°	∅100	黑色	嵌入式
N0424-1580	LED12W4000K18° 黑色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	1100	90	18°	∅100	黑色	嵌入式
N0424-1581	LED12W4000K40° 黑色圆形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	1130	90	40°	∅100	黑色	嵌入式

ARCH 嵌入式

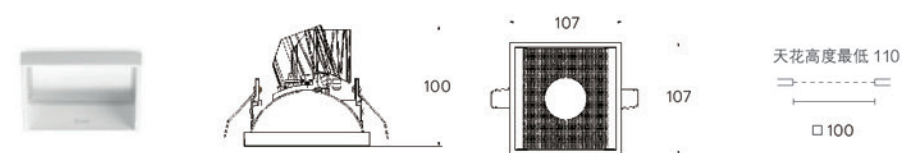

代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	开孔尺寸	灯体颜色	安装方式
N0424-1486	LED9W2700K18° 白色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	725	90	18°	100x100	白色	嵌入式
N0424-1487	LED9W2700K40° 白色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	710	90	40°	100x100	白色	嵌入式
N0424-1489	LED9W3000K18° 白色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	715	90	18°	100x100	白色	嵌入式
N0424-1490	LED9W3000K40° 白色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	740	90	40°	100x100	白色	嵌入式
N0424-1492	LED9W4000K18° 白色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	810	90	18°	100x100	白色	嵌入式
N0424-1493	LED9W4000K40° 白色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	875	90	40°	100x100	白色	嵌入式
N0424-1495	LED9W2700K18° 黑色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	725	90	18°	100x100	黑色	嵌入式
N0424-1496	LED9W2700K40° 黑色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	710	90	40°	100x100	黑色	嵌入式
N0424-1498	LED9W3000K18° 黑色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	715	90	18°	100x100	黑色	嵌入式
N0424-1499	LED9W3000K40° 黑色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	740	90	40°	100x100	黑色	嵌入式
N0424-1501	LED9W4000K18° 黑色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	810	90	18°	100x100	黑色	嵌入式
N0424-1502	LED9W4000K40° 黑色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	875	90	40°	100x100	黑色	嵌入式
N0424-1583	LED12W2700K18° 白色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	925	90	18°	100x100	白色	嵌入式
N0424-1584	LED12W2700K40° 白色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	940	90	40°	100x100	白色	嵌入式
N0424-1586	LED12W3000K18° 白色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	950	90	18°	100x100	白色	嵌入式
N0424-1587	LED12W3000K40° 白色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	980	90	40°	100x100	白色	嵌入式
N0424-1589	LED12W4000K18° 白色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	1085	90	18°	100x100	白色	嵌入式
N0424-1590	LED12W4000K40° 白色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	1115	90	40°	100x100	白色	嵌入式
N0424-1592	LED12W2700K18° 黑色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	925	90	18°	100x100	黑色	嵌入式
N0424-1593	LED12W2700K40° 黑色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	940	90	40°	100x100	黑色	嵌入式
N0424-1595	LED12W3000K18° 黑色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	950	90	18°	100x100	黑色	嵌入式
N0424-1596	LED12W3000K40° 黑色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	980	90	40°	100x100	黑色	嵌入式
N0424-1598	LED12W4000K18° 黑色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	1085	90	18°	100x100	黑色	嵌入式
N0424-1599	LED12W4000K40° 黑色方形 ARCH 嵌入式射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	1115	90	40°	100x100	黑色	嵌入式


ARCH 嵌入式无边框

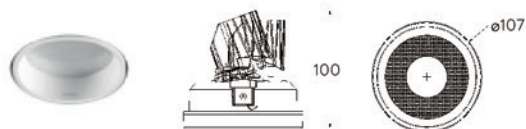

代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	开孔尺寸	灯体颜色	安装方式
N0424-1522	LED9W2700K18° 白色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	700	90	18°	Ø134	白色	嵌入式无边框
N0424-1523	LED9W3000K18° 白色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	725	90	18°	Ø134	白色	嵌入式无边框
N0424-1524	LED9W4000K18° 白色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	700	90	18°	Ø134	白色	嵌入式无边框
N0424-1525	LED9W2700K40° 白色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	755	90	40°	Ø134	白色	嵌入式无边框
N0424-1526	LED9W3000K40° 白色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	800	90	40°	Ø134	白色	嵌入式无边框
N0424-1527	LED9W4000K40° 白色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	855	90	40°	Ø134	白色	嵌入式无边框
N0424-1528	LED9W2700K18° 黑色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	700	90	18°	Ø134	黑色	嵌入式无边框
N0424-1529	LED9W3000K18° 黑色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	725	90	18°	Ø134	黑色	嵌入式无边框
N0424-1530	LED9W4000K18° 黑色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	700	90	18°	Ø134	黑色	嵌入式无边框
N0424-1531	LED9W2700K40° 黑色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	755	90	40°	Ø134	黑色	嵌入式无边框
N0424-1532	LED9W3000K40° 黑色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	800	90	40°	Ø134	黑色	嵌入式无边框
N0424-1533	LED9W4000K40° 黑色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	855	90	40°	Ø134	黑色	嵌入式无边框
N0424-1601	LED12W2700K18° 白色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	925	90	18°	Ø134	白色	嵌入式无边框
N0424-1602	LED12W3000K18° 白色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	945	90	18°	Ø134	白色	嵌入式无边框
N0424-1603	LED12W4000K18° 白色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	960	90	18°	Ø134	白色	嵌入式无边框
N0424-1604	LED12W2700K40° 白色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	980	90	40°	Ø134	白色	嵌入式无边框
N0424-1605	LED12W3000K40° 白色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	1100	90	40°	Ø134	白色	嵌入式无边框
N0424-1606	LED12W4000K40° 白色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	1130	90	40°	Ø134	白色	嵌入式无边框
N0424-1607	LED12W2700K18° 黑色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	925	90	18°	Ø134	黑色	嵌入式无边框
N0424-1608	LED12W3000K18° 黑色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	945	90	18°	Ø134	黑色	嵌入式无边框
N0424-1609	LED12W4000K18° 黑色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	960	90	18°	Ø134	黑色	嵌入式无边框
N0424-1610	LED12W2700K40° 黑色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	980	90	40°	Ø134	黑色	嵌入式无边框
N0424-1611	LED12W3000K40° 黑色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	1100	90	40°	Ø134	黑色	嵌入式无边框
N0424-1612	LED12W4000K40° 黑色圆形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	1130	90	40°	Ø134	黑色	嵌入式无边框

注：安装需要 X-LESS ARCH 无边框配件。

ARCH 嵌入式无边框

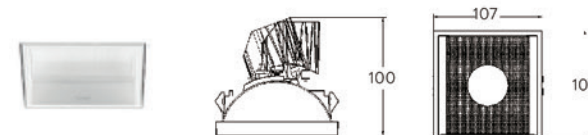


代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	开孔尺寸	灯体颜色	安装方式
N0424-1534	LED9W2700K18° 白色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	725	90	18°	134 × 134	白色	嵌入式无边框
N0424-1535	LED9W3000K18° 白色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	710	90	18°	134 × 134	白色	嵌入式无边框
N0424-1536	LED9W4000K18° 白色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	715	90	18°	134 × 134	白色	嵌入式无边框
N0424-1537	LED9W2700K40° 白色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	740	90	40°	134 × 134	白色	嵌入式无边框
N0424-1538	LED9W3000K40° 白色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	810	90	40°	134 × 134	白色	嵌入式无边框
N0424-1539	LED9W4000K40° 白色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	875	90	40°	134 × 134	白色	嵌入式无边框
N0424-1540	LED9W2700K18° 黑色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	725	90	18°	134 × 134	黑色	嵌入式无边框
N0424-1541	LED9W3000K18° 黑色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	710	90	18°	134 × 134	黑色	嵌入式无边框
N0424-1542	LED9W4000K18° 黑色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	715	90	18°	134 × 134	黑色	嵌入式无边框
N0424-1543	LED9W2700K40° 黑色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	740	90	40°	134 × 134	黑色	嵌入式无边框
N0424-1544	LED9W3000K40° 黑色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	810	90	40°	134 × 134	黑色	嵌入式无边框
N0424-1545	LED9W4000K40° 黑色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	875	90	40°	134 × 134	黑色	嵌入式无边框
N0424-1613	LED12W2700K18° 白色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	925	90	18°	134 × 134	白色	嵌入式无边框
N0424-1614	LED12W3000K18° 白色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	940	90	18°	134 × 134	白色	嵌入式无边框
N0424-1615	LED12W4000K18° 白色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	950	90	18°	134 × 134	白色	嵌入式无边框
N0424-1616	LED12W2700K40° 白色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	980	90	40°	134 × 134	白色	嵌入式无边框
N0424-1617	LED12W3000K40° 白色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	1085	90	40°	134 × 134	白色	嵌入式无边框
N0424-1618	LED12W4000K40° 白色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	1115	90	40°	134 × 134	白色	嵌入式无边框
N0424-1619	LED12W2700K18° 黑色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	925	90	18°	134 × 134	黑色	嵌入式无边框
N0424-1620	LED12W3000K18° 黑色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	940	90	18°	134 × 134	黑色	嵌入式无边框
N0424-1621	LED12W4000K18° 黑色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	950	90	18°	134 × 134	黑色	嵌入式无边框
N0424-1622	LED12W2700K40° 黑色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	2700K	980	90	40°	134 × 134	黑色	嵌入式无边框
N0424-1623	LED12W3000K40° 黑色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	3000K	1085	90	40°	134 × 134	黑色	嵌入式无边框
N0424-1624	LED12W4000K40° 黑色方形 ARCH 无边框射灯 (ON/OFF)	12W	4000K	1115	90	40°	134 × 134	黑色	嵌入式无边框

注：安装需要 X-LESS ARCH 无边框配件。

X-LESS ARCH 无边框配件




代码	名称	安装方式	开孔尺寸
N0424-1625	圆形 ARCH/MOOD 无边框配件	嵌入式无边框	∅134

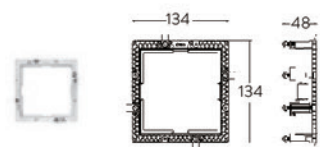


代码	名称	安装方式	开孔尺寸
N0424-1626	方形 ARCH 无边框配件	嵌入式无边框	134 × 134


ARCH 配置示例



ARCH 明装

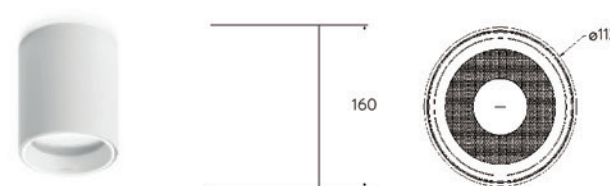

代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	灯体颜色	安装方式
N0424-1468	LED9W2700K18° 白色圆形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	700	90	18°	白色	吸顶式
N0424-1469	LED9W2700K40° 白色圆形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	725	90	40°	白色	吸顶式
N0424-1471	LED9W3000K18° 白色圆形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	700	90	18°	白色	吸顶式
N0424-1472	LED9W3000K40° 白色圆形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	755	90	40°	白色	吸顶式
N0424-1474	LED9W4000K18° 白色圆形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	800	90	18°	白色	吸顶式
N0424-1475	LED9W4000K40° 白色圆形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	855	90	40°	白色	吸顶式
N0424-1477	LED9W2700K18° 黑色圆形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	700	90	18°	黑色	吸顶式
N0424-1478	LED9W2700K40° 黑色圆形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	725	90	40°	黑色	吸顶式
N0424-1480	LED9W3000K18° 黑色圆形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	700	90	18°	黑色	吸顶式
N0424-1481	LED9W3000K40° 黑色圆形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	755	90	40°	黑色	吸顶式
N0424-1483	LED9W4000K18° 黑色圆形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	800	90	18°	黑色	吸顶式
N0424-1484	LED9W4000K40° 黑色圆形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	855	90	40°	黑色	吸顶式

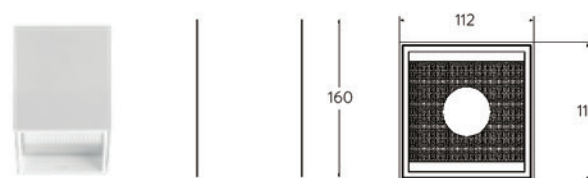

代码	名称	功率	色温	光通量	显指	光束角	灯体颜色	安装方式
N0424-1504	LED9W2700K18° 白色方形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	725	90	18°	白色	吸顶式
N0424-1505	LED9W2700K40° 白色方形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	710	90	40°	白色	吸顶式
N0424-1507	LED9W3000K18° 白色方形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	715	90	18°	白色	吸顶式
N0424-1508	LED9W3000K40° 白色方形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	740	90	40°	白色	吸顶式
N0424-1510	LED9W4000K18° 白色方形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	810	90	18°	白色	吸顶式
N0424-1511	LED9W4000K40° 白色方形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	875	90	40°	白色	吸顶式
N0424-1513	LED9W2700K18° 黑色方形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	725	90	18°	黑色	吸顶式
N0424-1514	LED9W2700K40° 黑色方形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	2700K	710	90	40°	黑色	吸顶式
N0424-1516	LED9W3000K18° 黑色方形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	715	90	18°	黑色	吸顶式
N0424-1517	LED9W3000K40° 黑色方形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	3000K	740	90	40°	黑色	吸顶式
N0424-1519	LED9W4000K18° 黑色方形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	810	90	18°	黑色	吸顶式
N0424-1520	LED9W4000K40° 黑色方形 ARCH 明装射灯 (ON/OFF)	9W	4000K	875	90	40°	黑色	吸顶式

ARCH 调光驱动配件

代码	名称	PF
N6524-0288	9W ARCH 射灯 on-off 驱动	0.5
N6524-0289	9W-12W 可调 ARCH 射灯 1-10V 驱动	0.9
N6524-0290	9W-12W 可调 ARCH 射灯 DALI 驱动	0.9

FLUVIA | Arch

声明：本书所列之产品外观、颜色、参数仅供参考，以公司发出实物为准。
西蒙公司保留随时修改或取消该书资料相关参数并不预先通告的权利。
如有疑问请致电咨询。